

X-POOL

BAZÉNOVÁ KERAMIKA A MOZAIKY



KATALOG

BŘEZEN

2015

X-POOL

BAZÉNOVÁ KERAMIKA A MOZAIKY

Obsah:

- Přelivné hrany a tvarovky	str. 03
- Keramické obklady	str. 27
- Keramické mozaiky	str. 28
- Skleněné mozaiky	str. 30
- Dlažby na ochozy bazénu	str. 32
- Technické vlastnosti	str. 40
- Realizace	str. 42

Vážený uživateli,

dostává se Vám do rukou první ucelený produktový katalog keramických obkladů a mozaiky značky X-POOL.

Značka X-POOL představuje komplexní výběr keramiky pro obklad bazénových van, včetně keramických tvarovek a žlabů všech systémů přelivných hran, dále keramické a skleněné mozaiky v různých velikostech a površích, a protiskluzné dlažby na ochozy kolem bazénů s tvarovkami pro jejich zakončení.


Všechny prvky je možné použít jak do veřejných, tak do soukromých bazénů. Materiály jsme vybrali do katalogu na základě dlouholetých zkušeností s dodávkami výrobků tohoto typu pro řadu akvaparků, bazénů a koupališť v České republice.

Věříme, že si z našeho sortimentu vyberete prvky vhodné pro Váš bazén. V případě potřeby jsme připraveni Vám pomoci s výběrem a zvolit optimální řešení.



tým X-POOL





Přelivné hrany M12,5x25 cm



WAVE

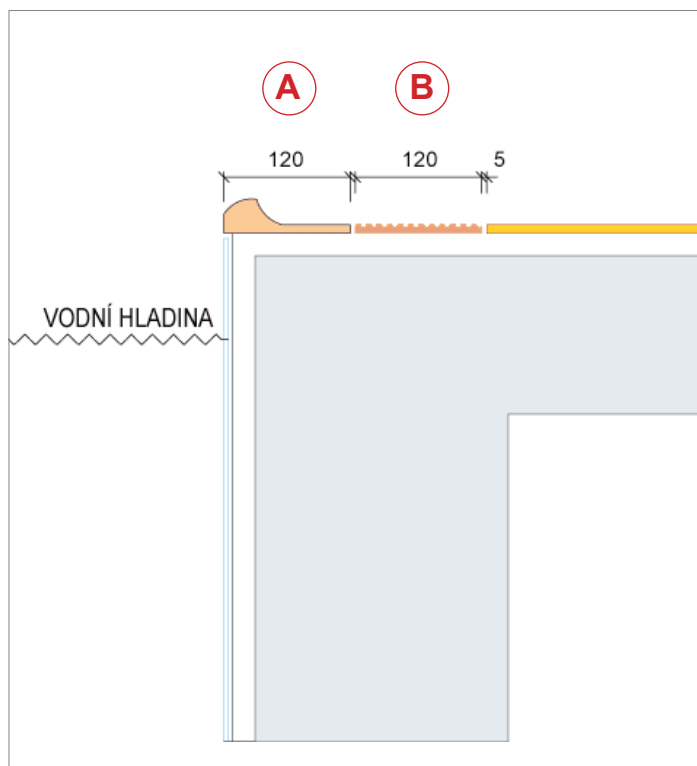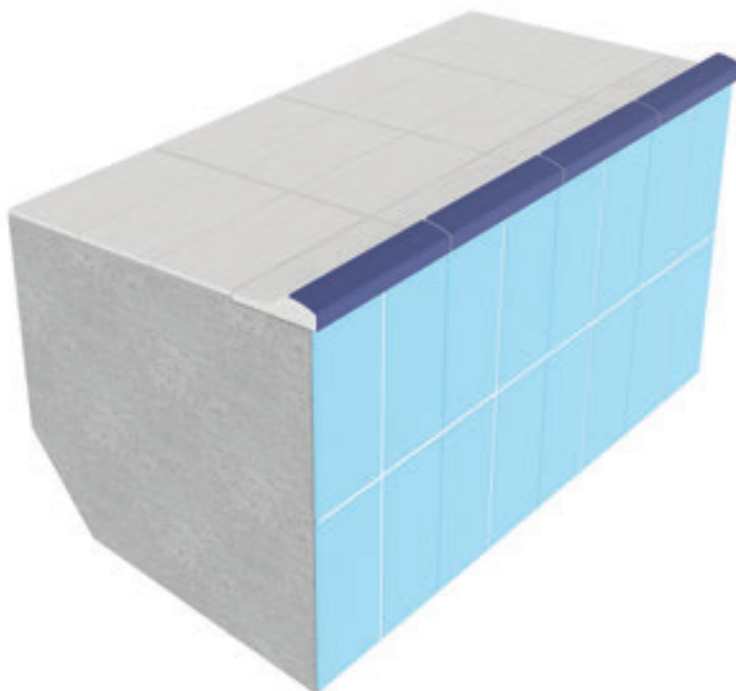

Přelivné hrany M12,5x25 cm

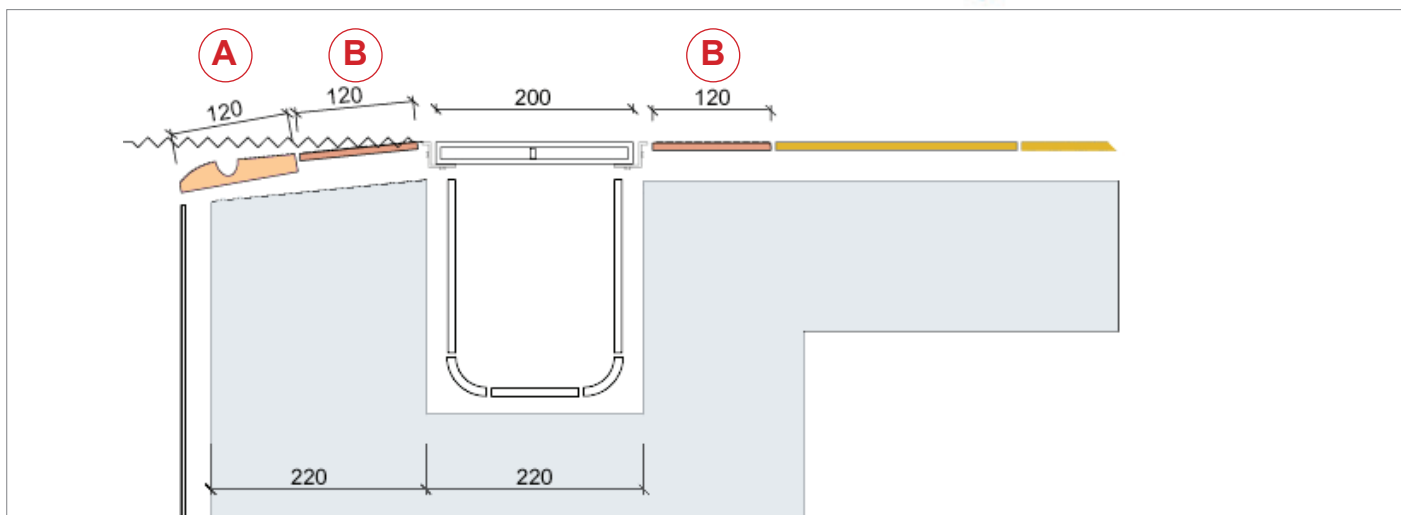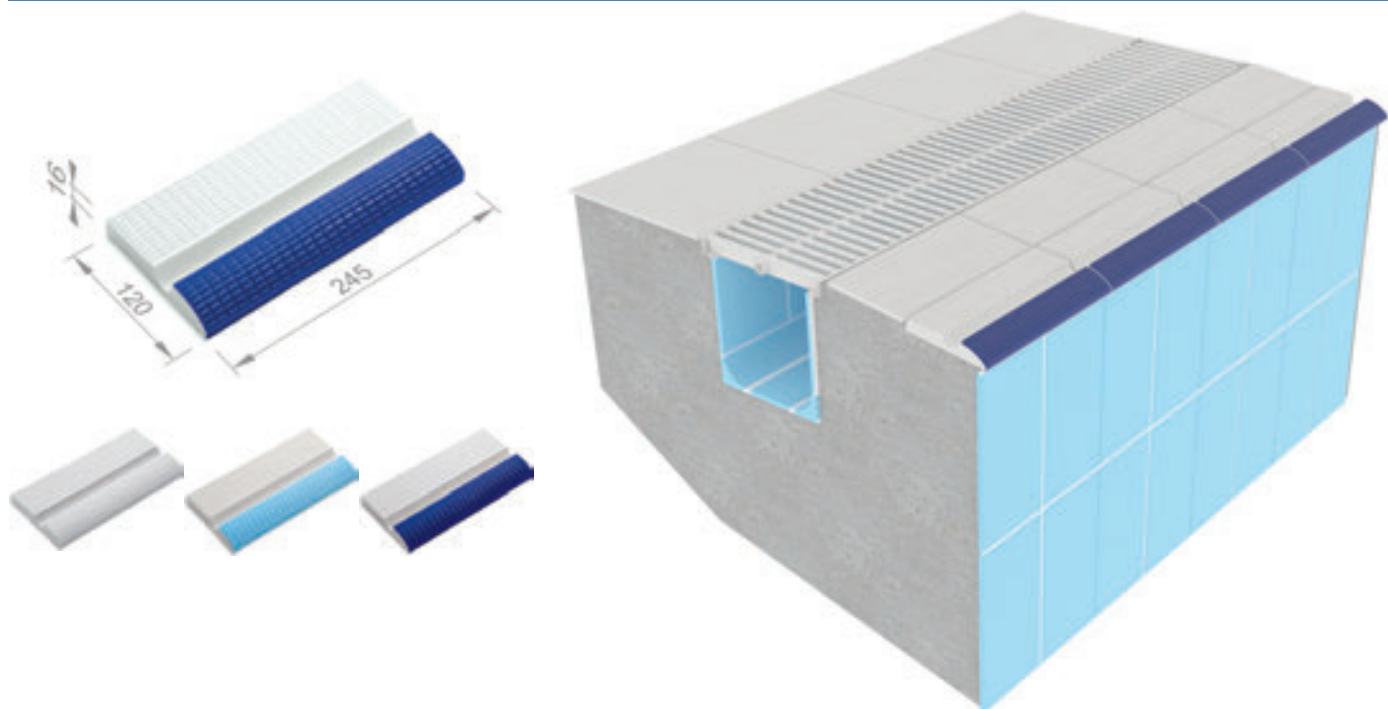

A

BÍLÁ	510-2005	11
BÍLÁ / SV. MODRÁ	510-2015	11
BÍLÁ / KOBALT	510-2075	11

BÍLÁ	530-2005	22
BÍLÁ / SV. MODRÁ	530-2015	22
BÍLÁ / KOBALT	530-2075	22

BÍLÁ	540-2005	22
BÍLÁ / SV. MODRÁ	540-2015	22
BÍLÁ / KOBALT	540-2075	22

BÍLÁ	510-23015	13
BÍLÁ / SV. MODRÁ	510-23115	13
BÍLÁ / KOBALT	510-23715	13

BÍLÁ	510-23025	13
BÍLÁ / SV. MODRÁ	510-23125	13
BÍLÁ / KOBALT	510-23725	13

BÍLÁ	510-2105	14
BÍLÁ / SV. MODRÁ	510-2115	14
BÍLÁ / KOBALT	510-2175	14

B



BÍLÁ	520-2005	31
------	----------	----

BÍLÁ	570-1005	10
------	----------	----


BÍLÁ	570-1105	12
------	----------	----

BÍLÁ	570-1205	12
------	----------	----



Přelivné hrany M12,5x25 cm

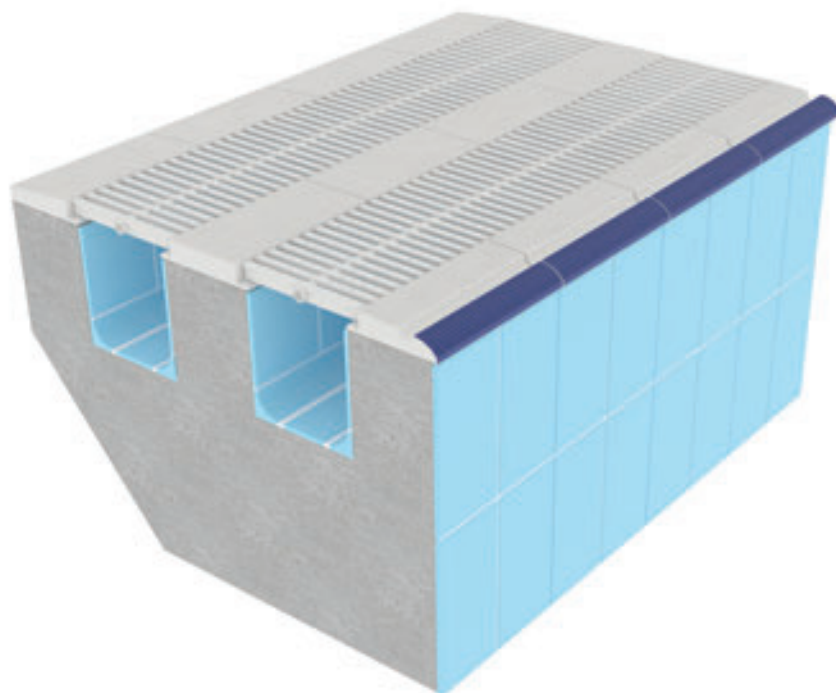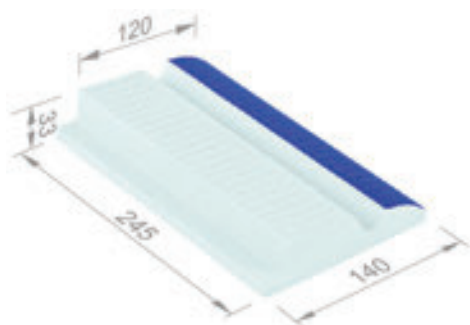


POOL 1L

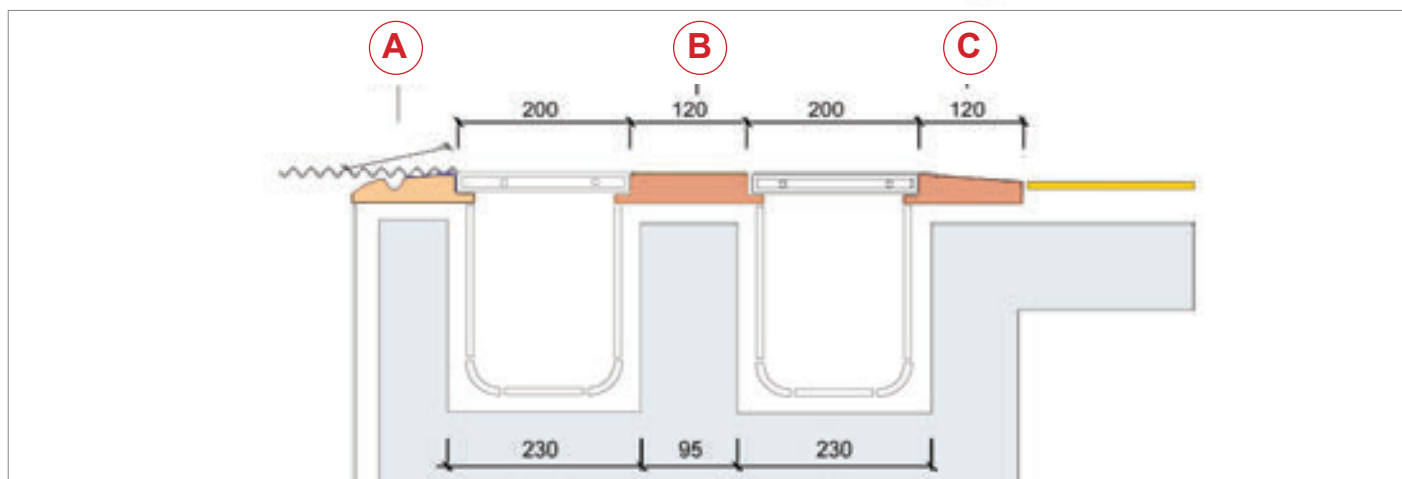



Přelivné hrany M12,5x25 cm

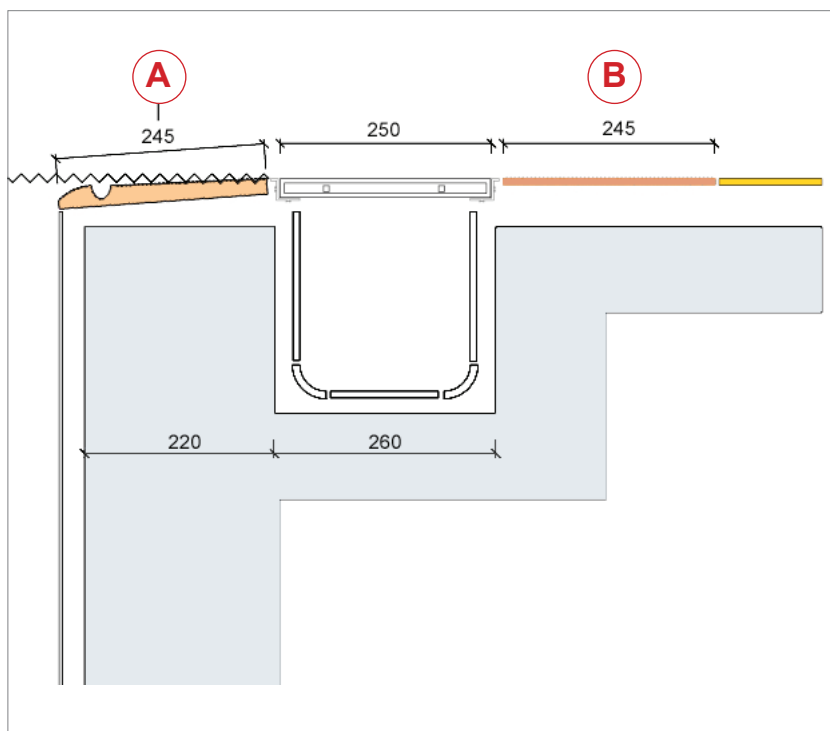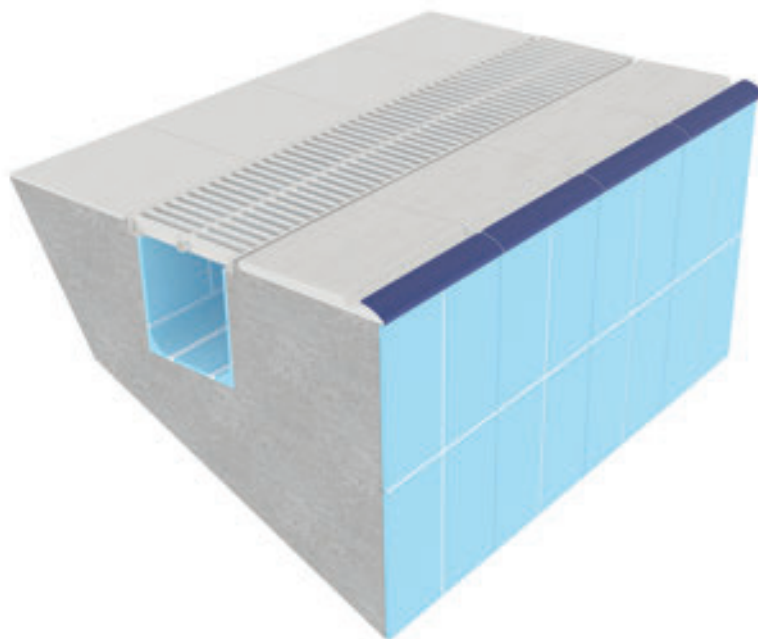




Přelivné hrany M12,5x25 cm

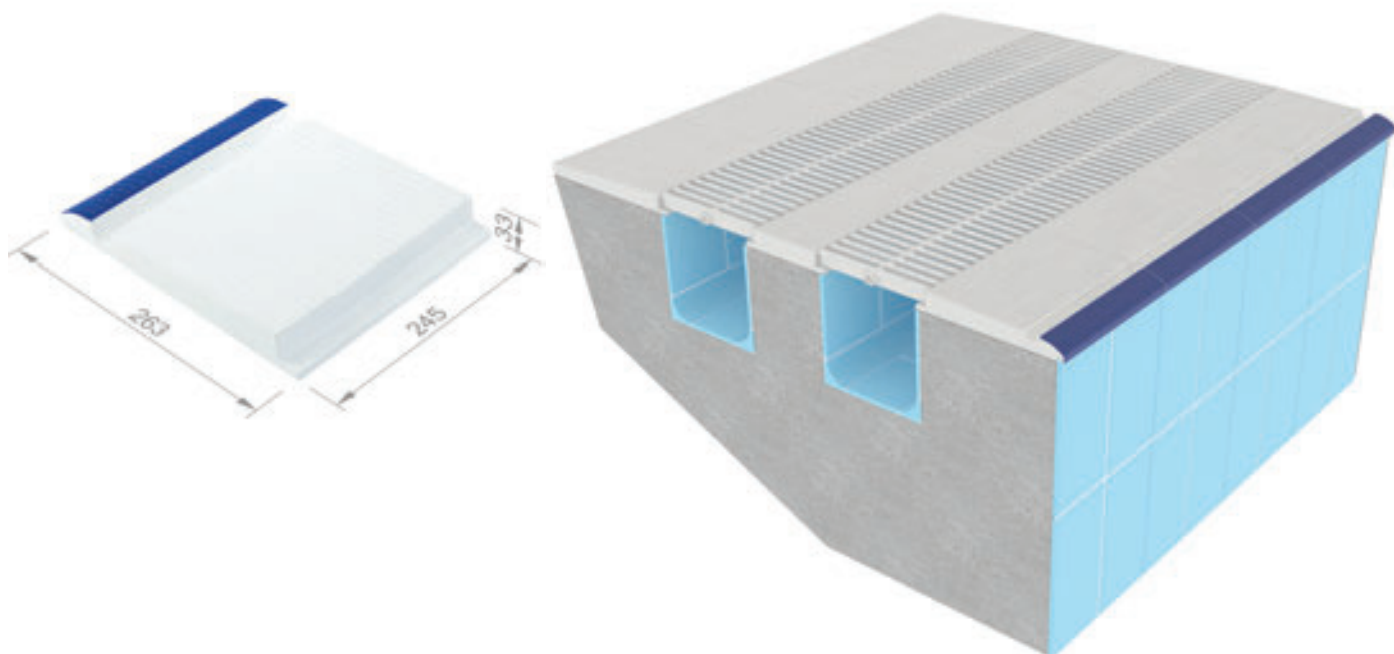

POOL 2L

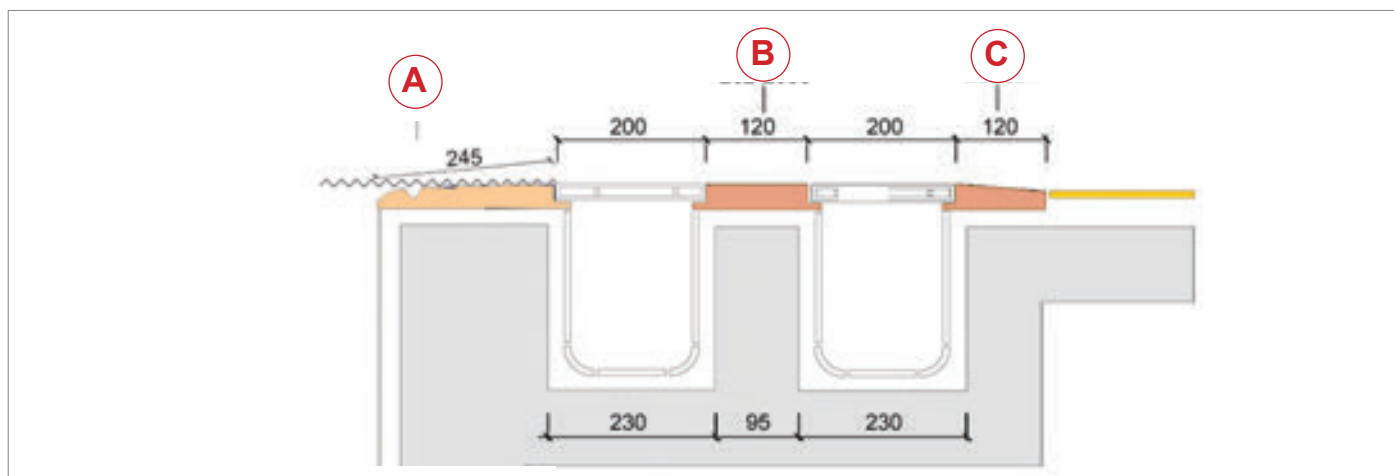

Přelivné hrany M12,5x25 cm

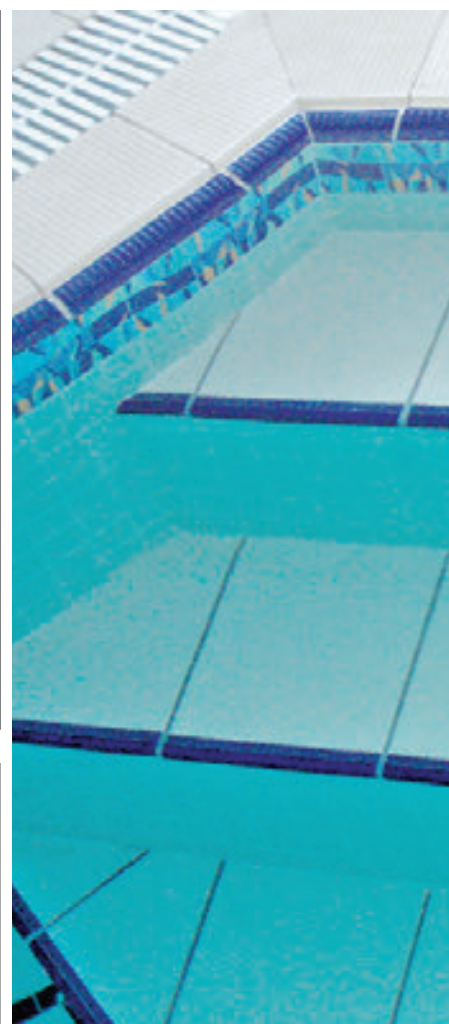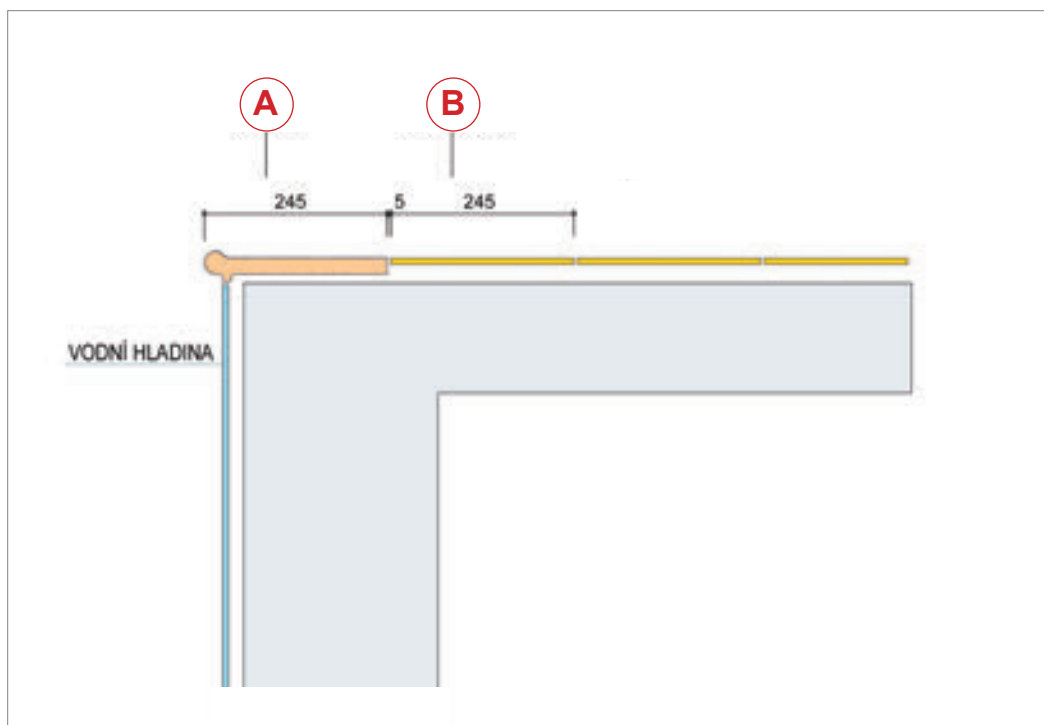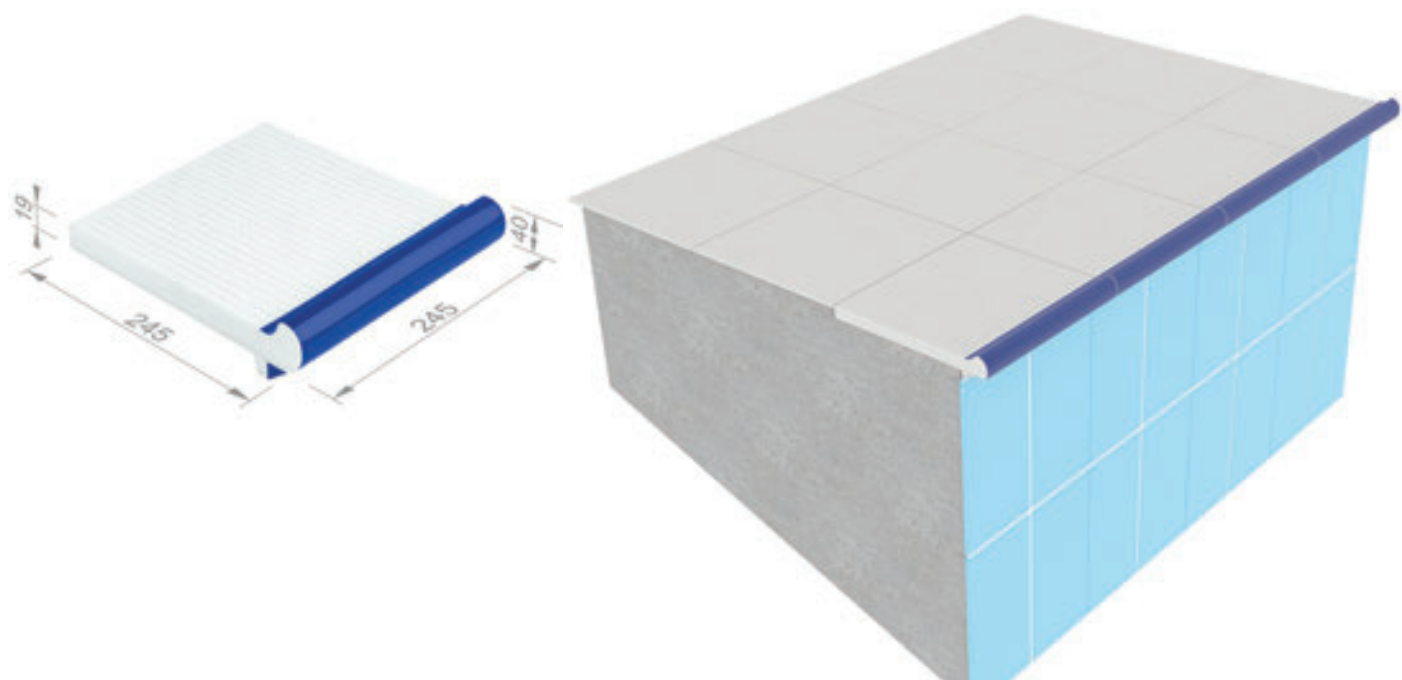

A

BÍLÁ / KOBALT
514-320075 **28**

BÍLÁ / KOBALT
514-320075 AI **49**

BÍLÁ / KOBALT
514-320075 AE **49**

B

BÍLÁ
525-2005 **42**



BÍLÁ
520-2005 **31**

BÍLÁ
570-1005 **10**

BÍLÁ
570-1105 **12**

BÍLÁ
570-1205 **12**



Přelivné hrany M12,5x25 cm

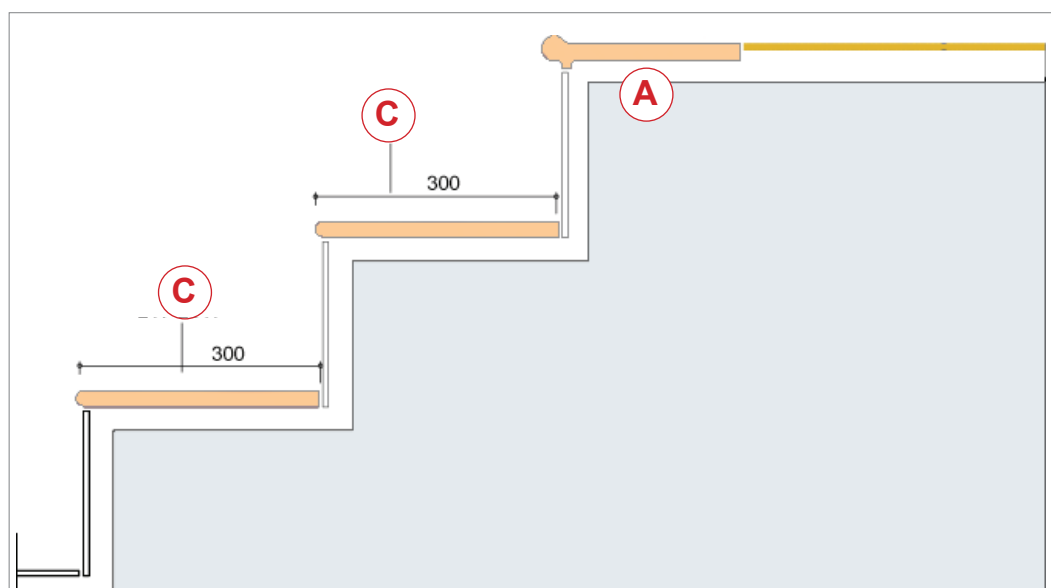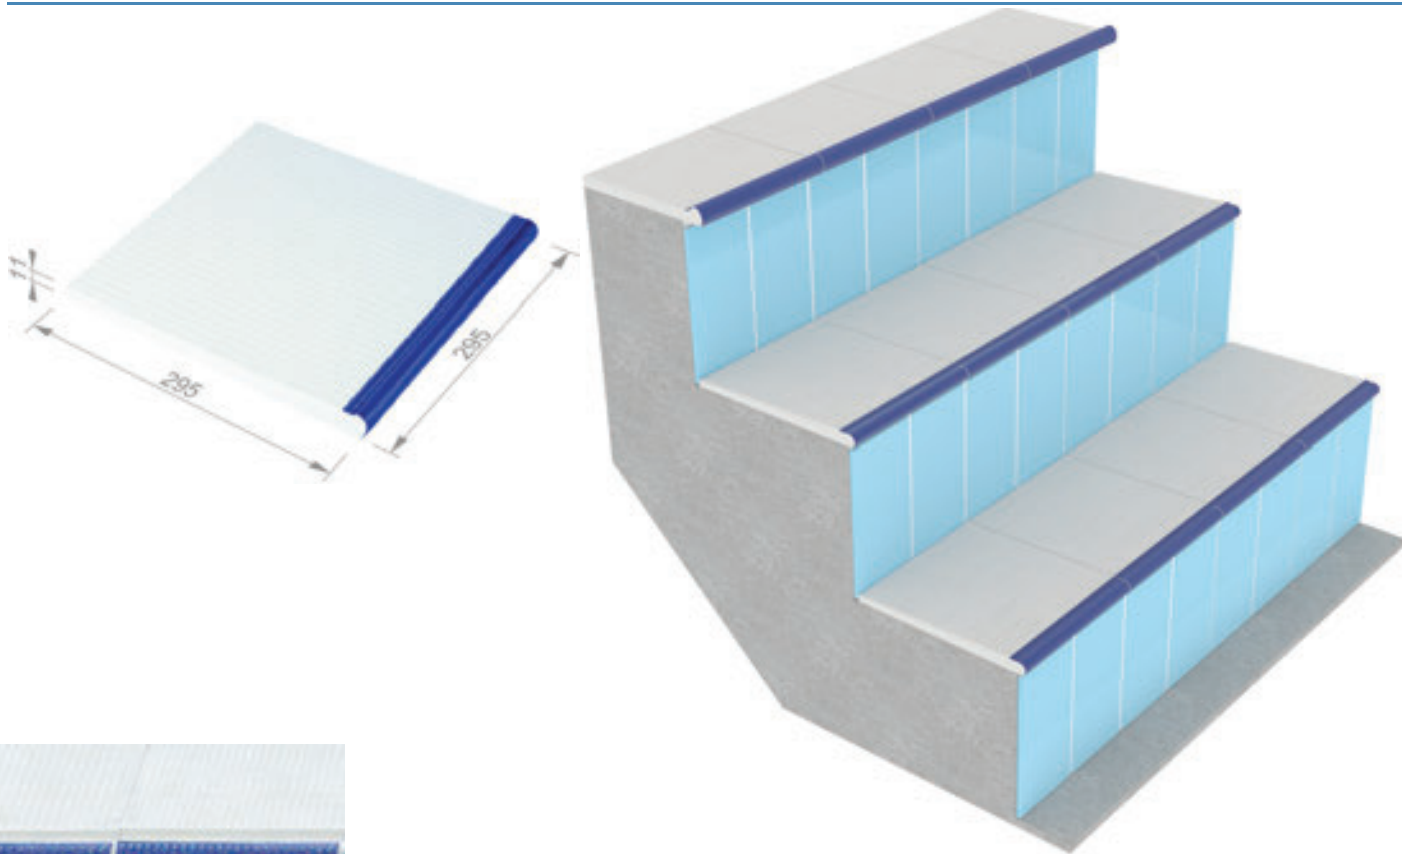



BÍLÁ / KOBALT 520-720275 18	BÍLÁ / KOBALT 520-720275 AI 34	BÍLÁ / KOBALT 520-720275 AE 34

SVĚTLE MODRÁ / KOBALT 521-720275 20	SVĚTLE MODRÁ / KOBALT 521-720275 AI 40	SVĚTLE MODRÁ / KOBALT 521-720275 AE 40

Přelivné hrany M12,5x25 cm

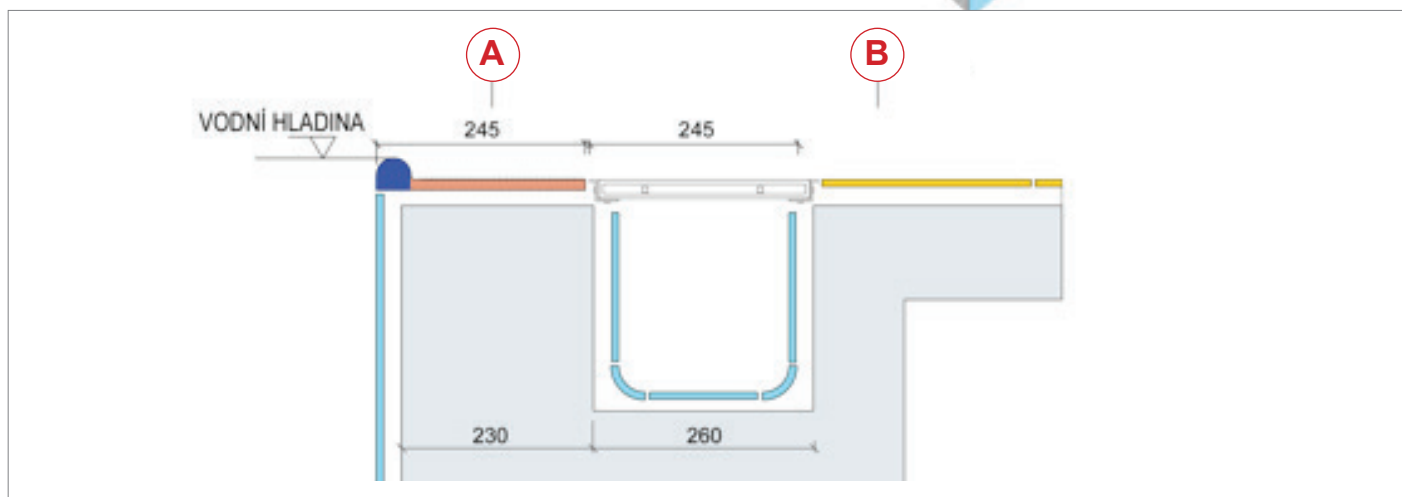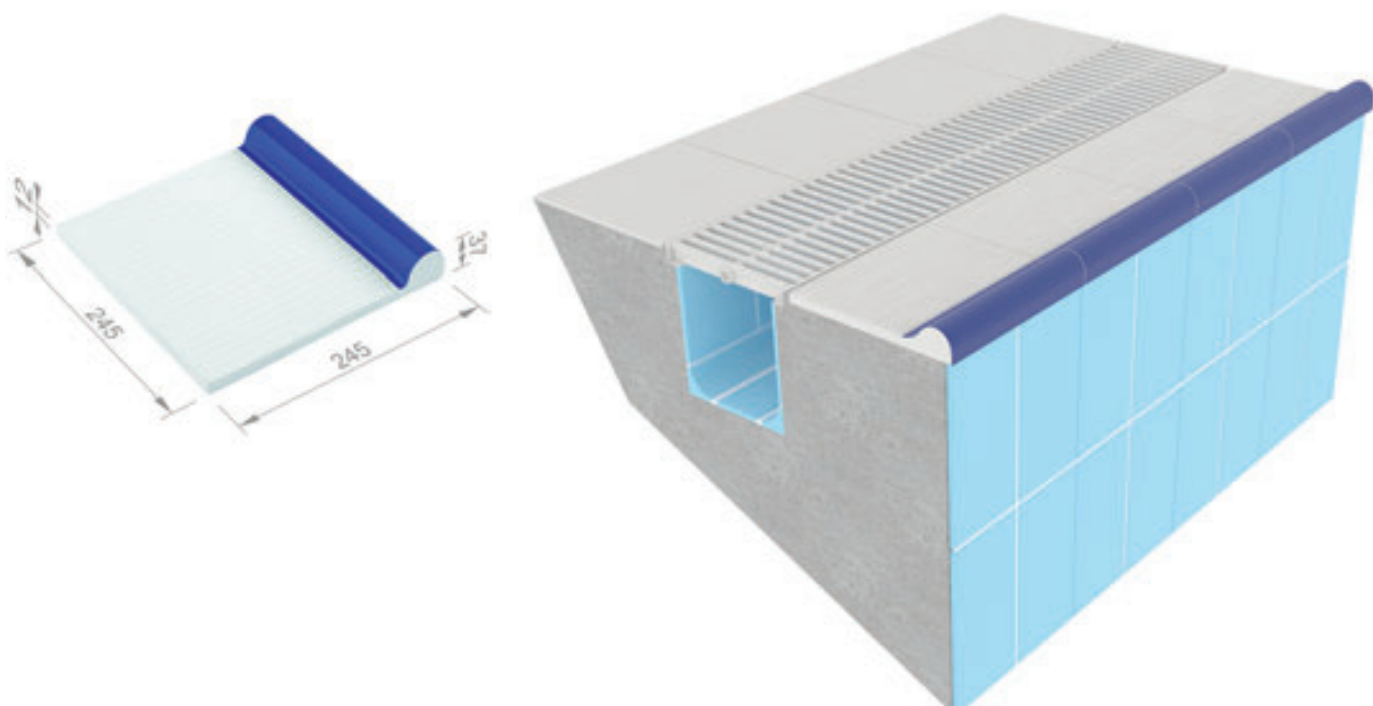

Přelivné hrany M12,5x25 cm

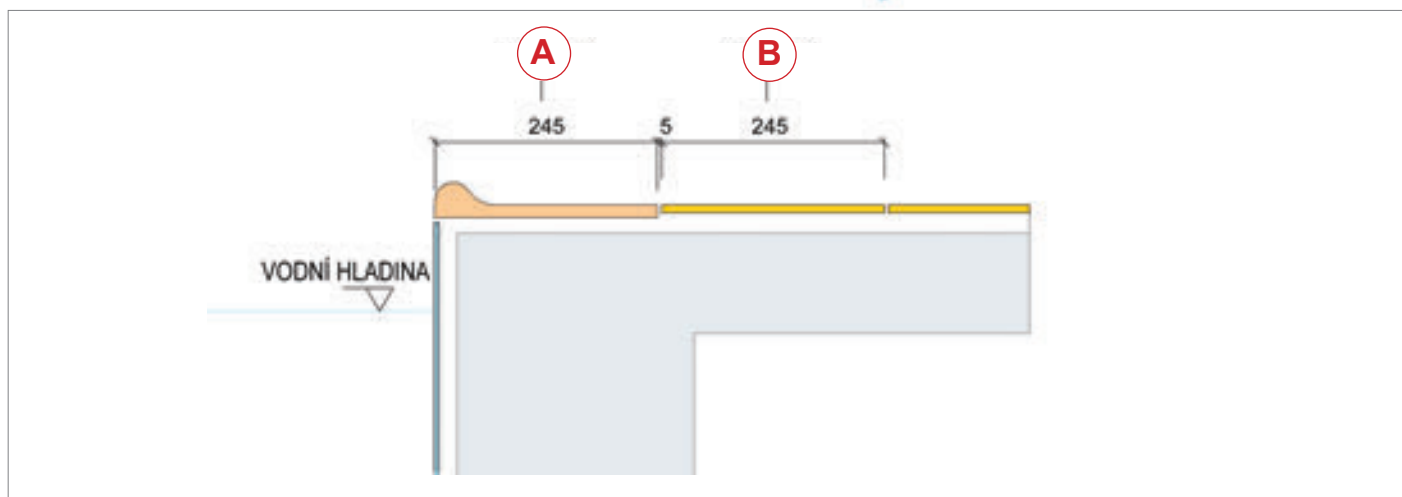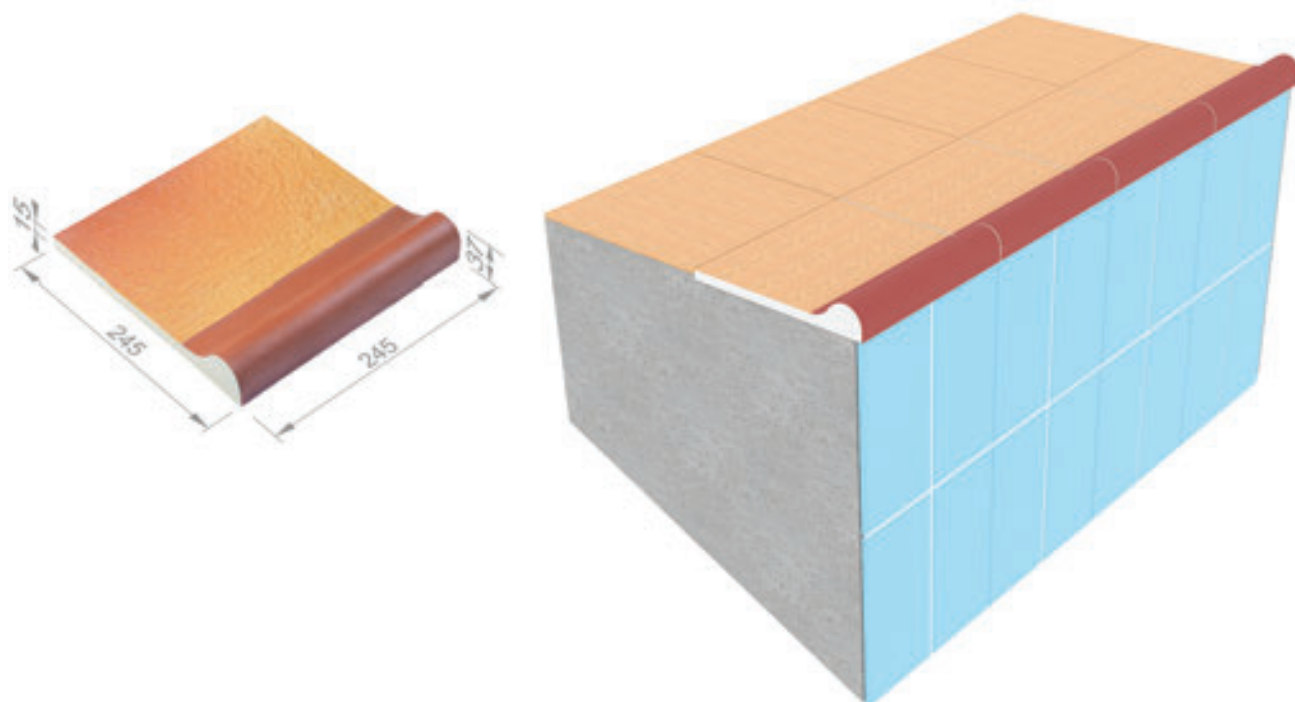

A

TERRACOTTA
513-350045 **24**

TERRACOTTA
513-350045 AI **45**



TERRACOTTA
513-350045 AE **45**

B

TERRACOTTA
520-350045 **31**



Přelivné hrany M12,5x25 cm

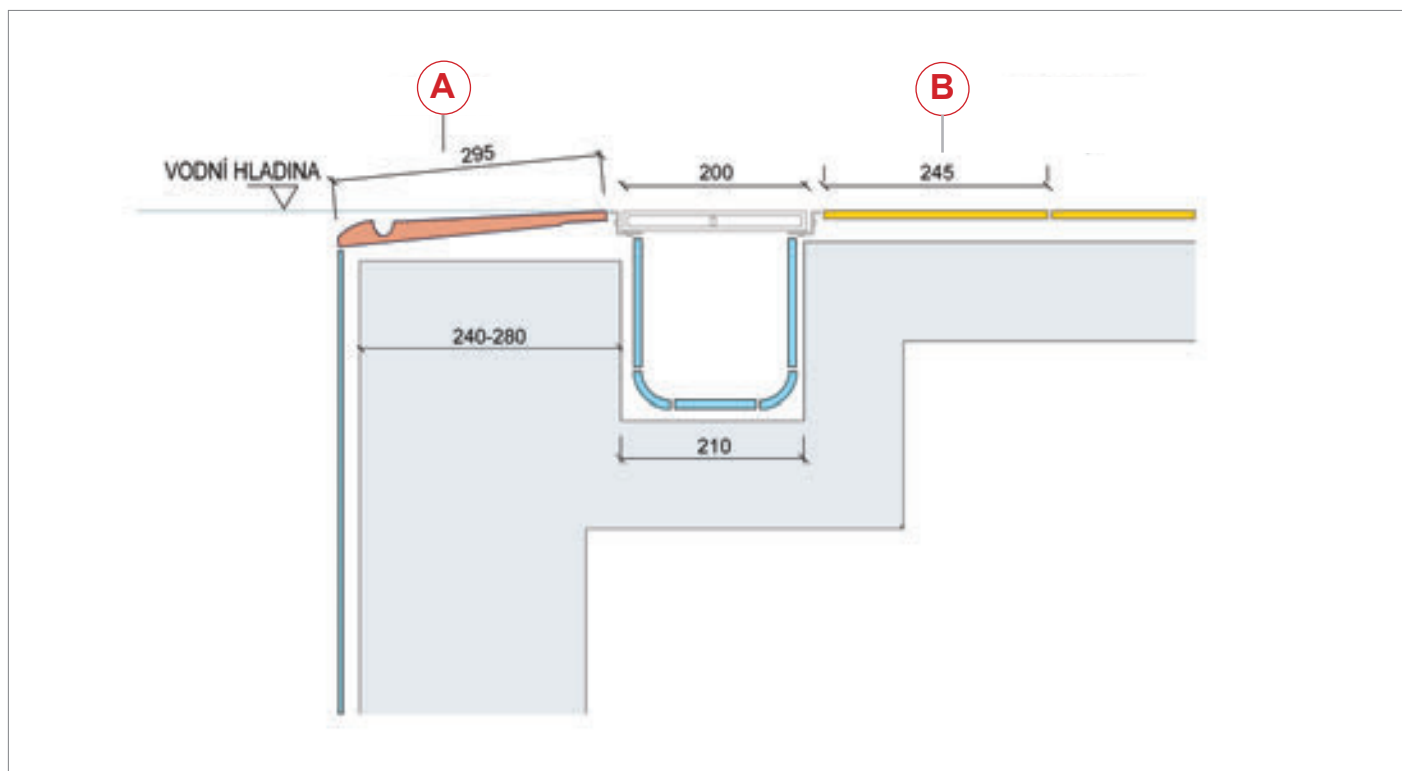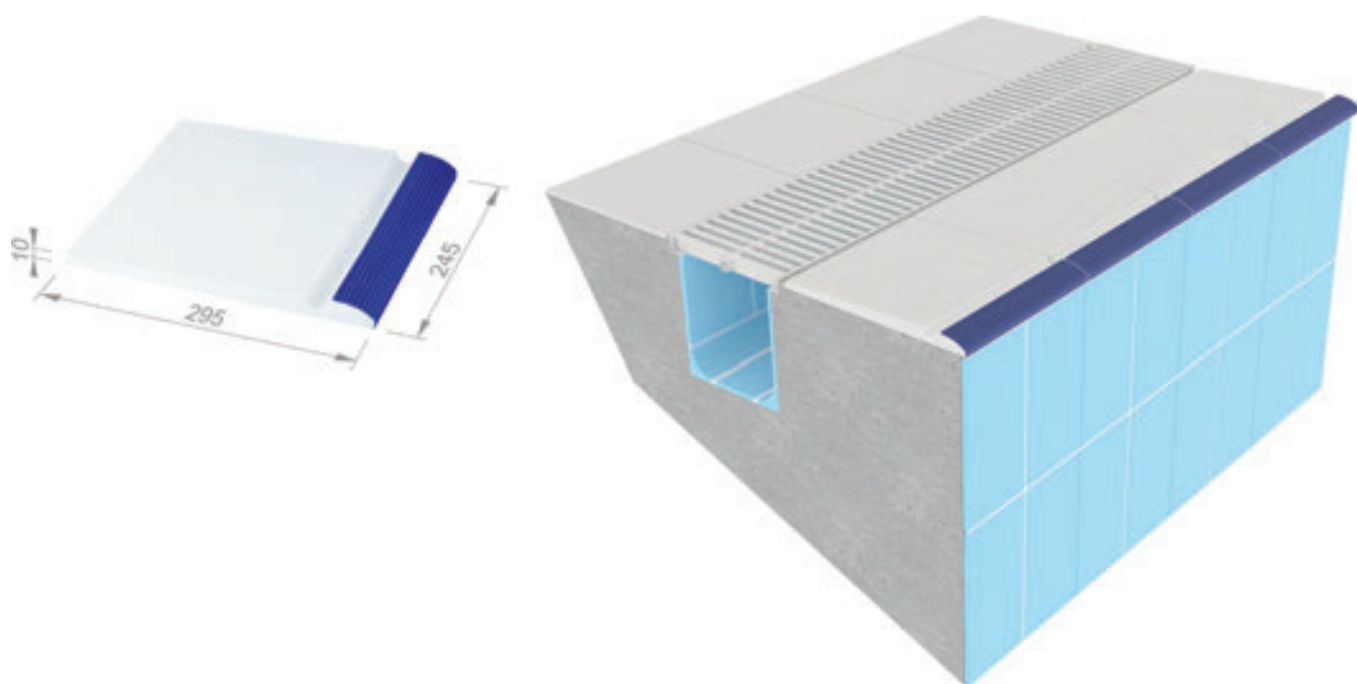

A

BÍLÁ / KOBALT
510-420075 **18**

BÍLÁ / KOBALT
510-420075 AI **34**

BÍLÁ / KOBALT
510-420075 AE **34**

B

BÍLÁ
525-2005 **42**


BÍLÁ
520-2005 **31**

BÍLÁ
570-1005 **10**


BÍLÁ
570-1105 **12**

BÍLÁ
570-1205 **12**

Přelivné hrany M12,5x25 cm

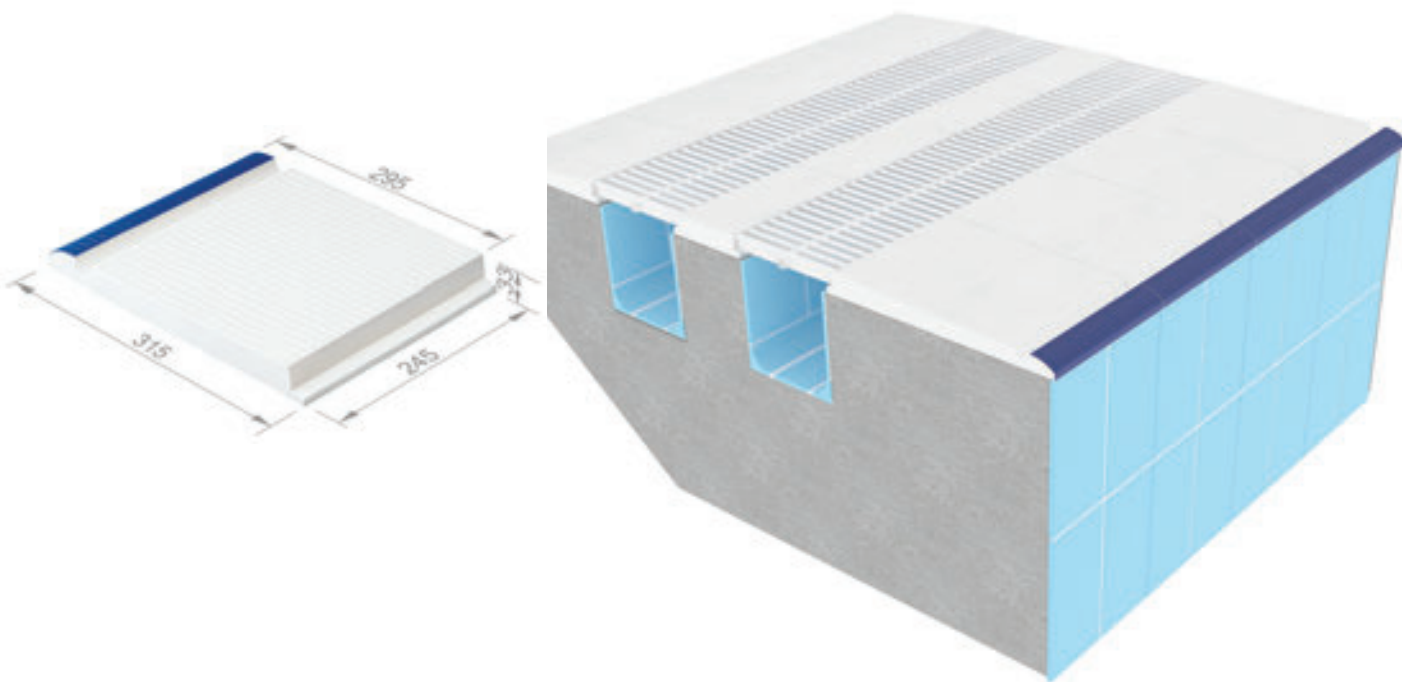

POOL 4L

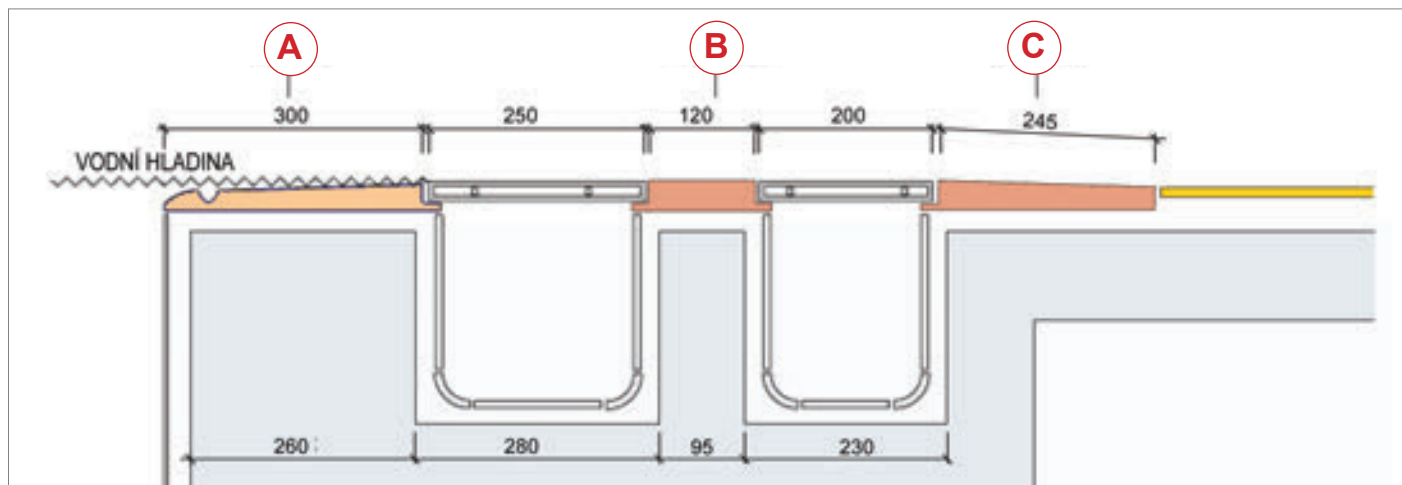

A

BÍLÁ / KOBALT
510-420275 **19**

BÍLÁ / KOBALT
510-420275 AI **34**

BÍLÁ / KOBALT
510-420275 AE **34**

C

BÍLÁ
520-320205 **19**

BÍLÁ
520-320205 AE **29**

BÍLÁ
520-320205 AI **29**

B

BÍLÁ
520-220305 **15**

BÍLÁ
520-220305 A **28**

BÍLÁ
525-2005 **42**



BÍLÁ
520-2005 **31**

BÍLÁ
570-1005 **10**

BÍLÁ
570-1105 **12**

BÍLÁ
570-1205 **12**

Přelivné hrany M12,5x25 cm

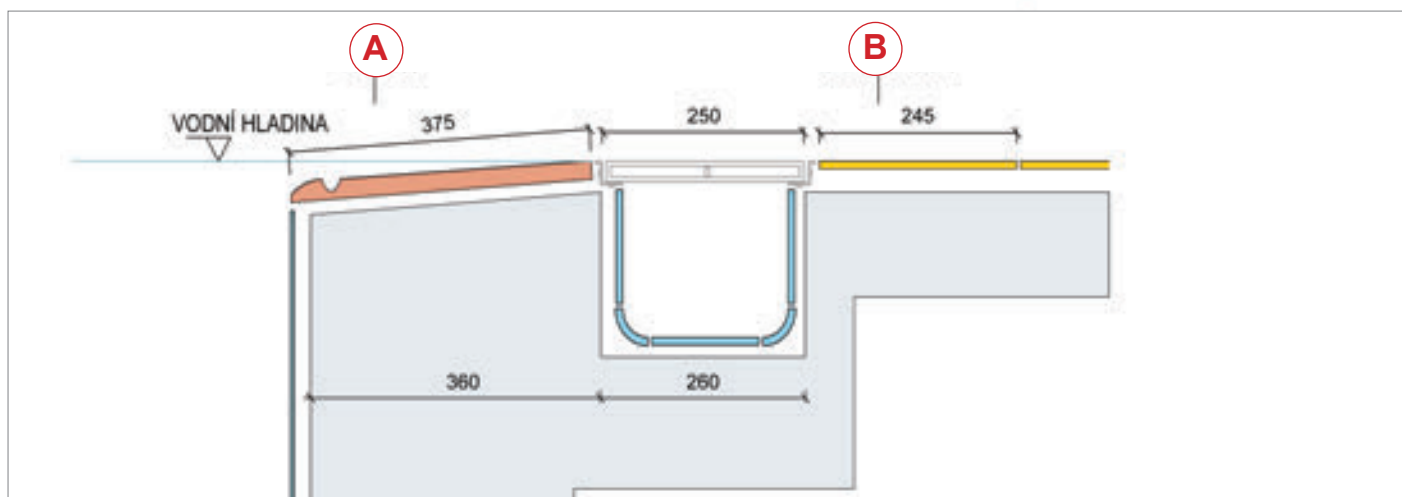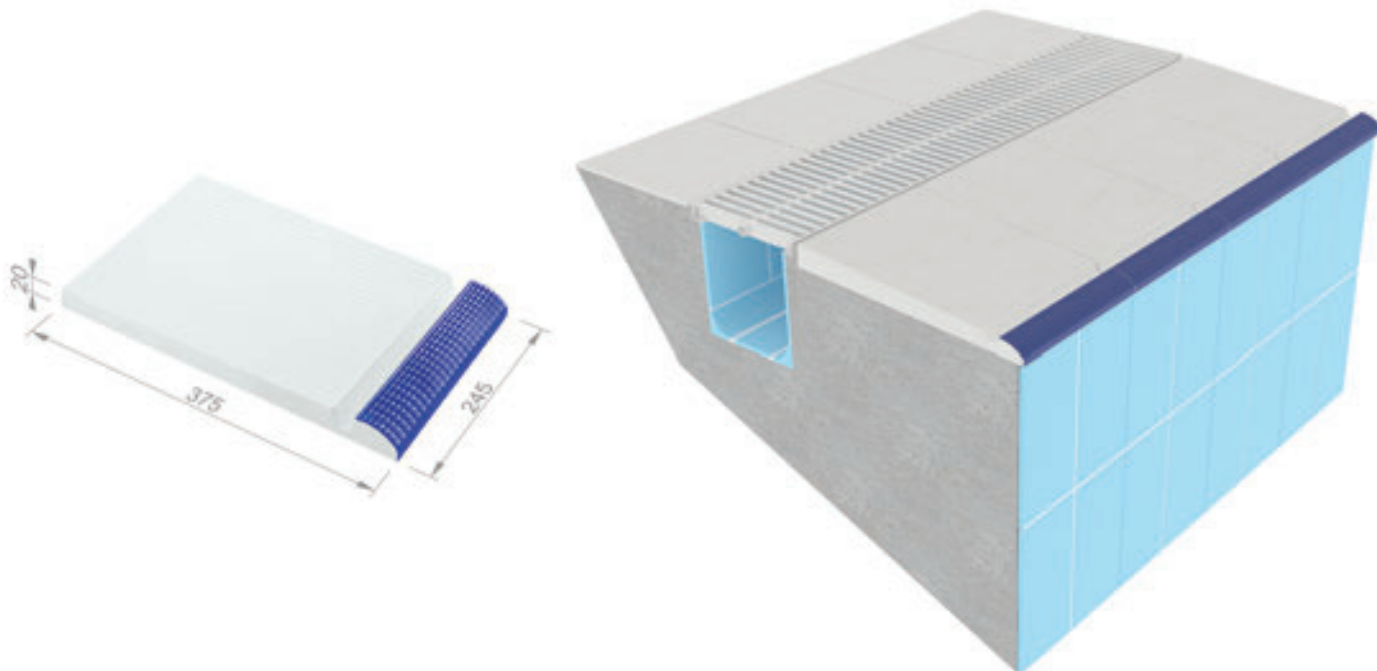

A

BÍLÁ / KOBALT
510-520075 **20**

BÍLÁ / KOBALT
510-520075 AI **40**

BÍLÁ / KOBALT
510-520075 AE **40**

B


BÍLÁ
525-2005 **42**

BÍLÁ
520-2005 **31**



BÍLÁ
570-1005 **10**

BÍLÁ
570-1105 **12**

BÍLÁ
570-1205 **12**

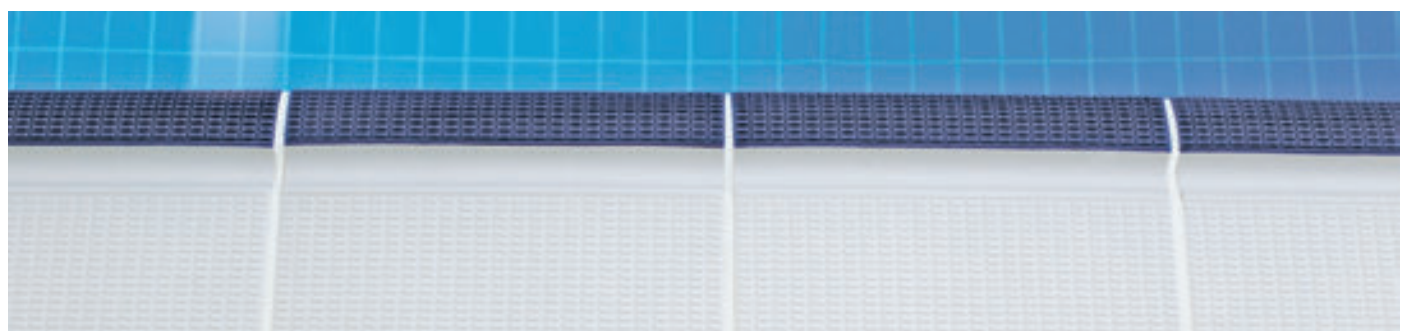

Přelivné hrany M12,5x25 cm


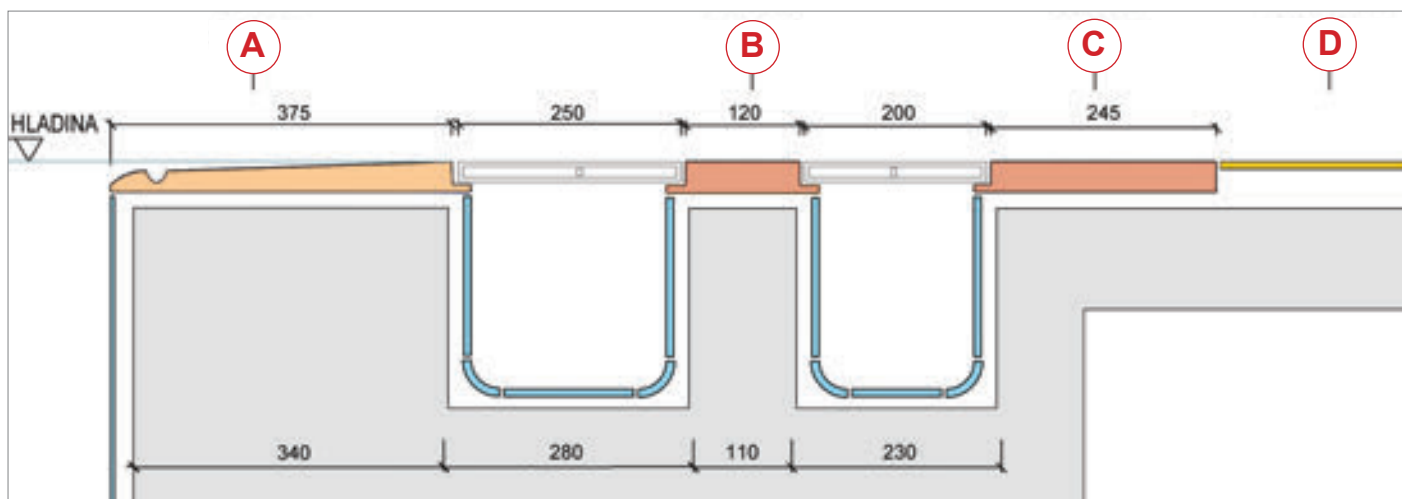
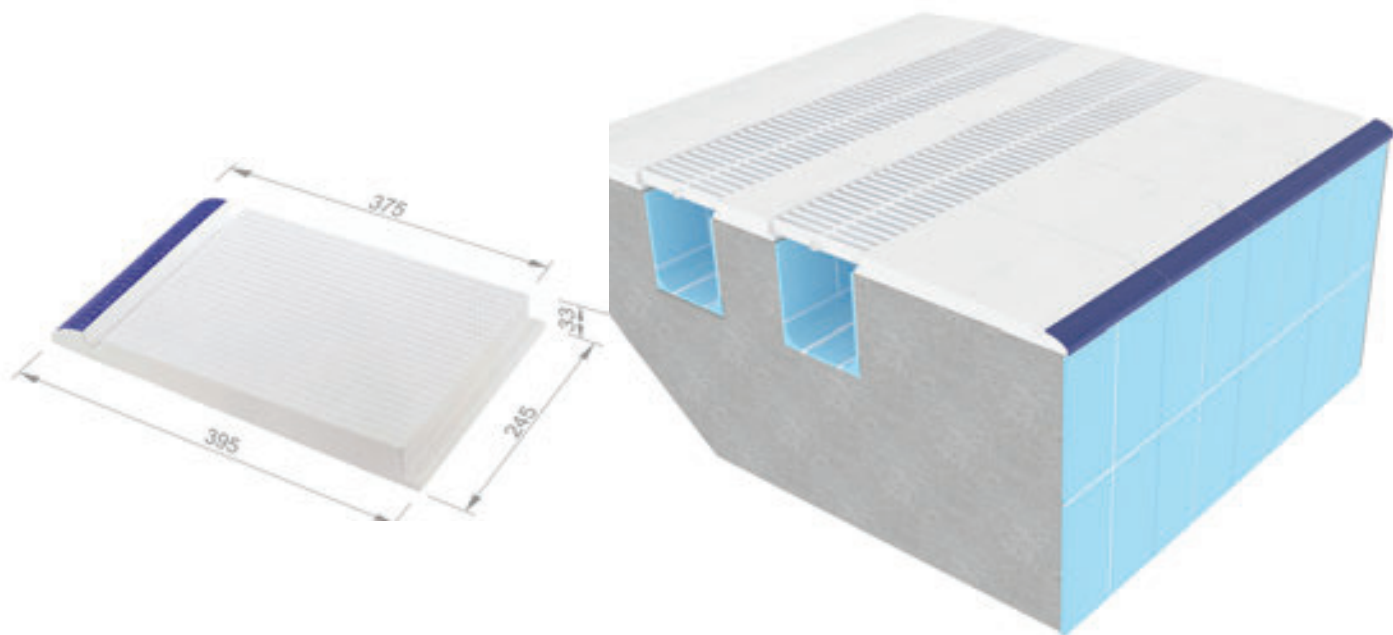


<p>A</p>  <p>BÍLÁ / KOBALT 510-520275 27</p>	 <p>BÍLÁ / KOBALT 510-520275 AI 50</p>	 <p>BÍLÁ / KOBALT 510-520275 AE 50</p>
---	--	--

<p>C</p>  <p>BÍLÁ 520-320205 19</p>	 <p>BÍLÁ 520-320205 AE 29</p>	 <p>BÍLÁ 520-320205 AI 29</p>	<p>B</p>  <p>BÍLÁ 520-220305 15</p>	 <p>BÍLÁ 520-220305 A 28</p>
---	---	---	---	--

<p>D</p>  <p>BÍLÁ 525-2005 42</p>	 <p>BÍLÁ 520-2005 31</p>	 <p>BÍLÁ 570-1005 10</p>	 <p>BÍLÁ 570-1105 12</p>	 <p>BÍLÁ 570-1205 12</p>
---	--	--	---	--

Přelivné hrany M12,5x25 cm

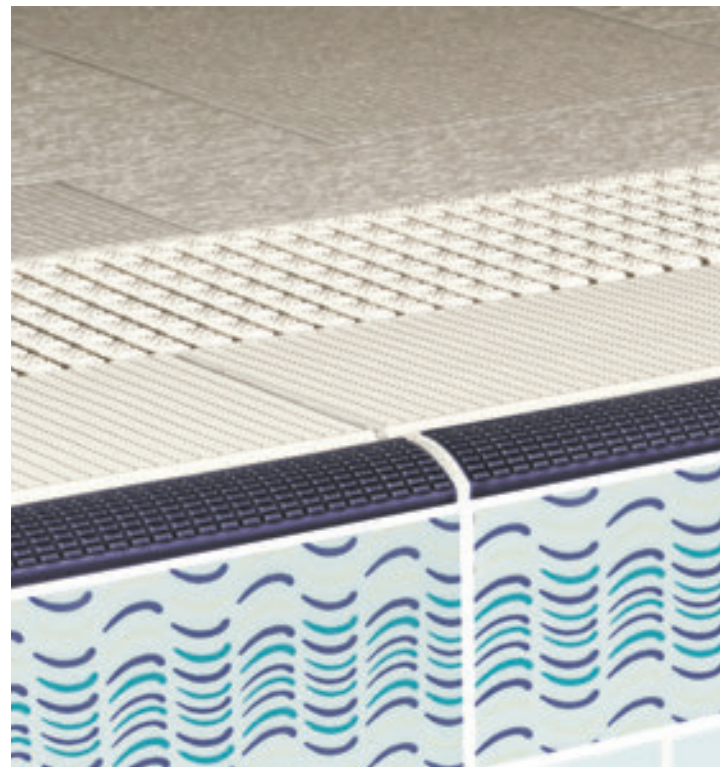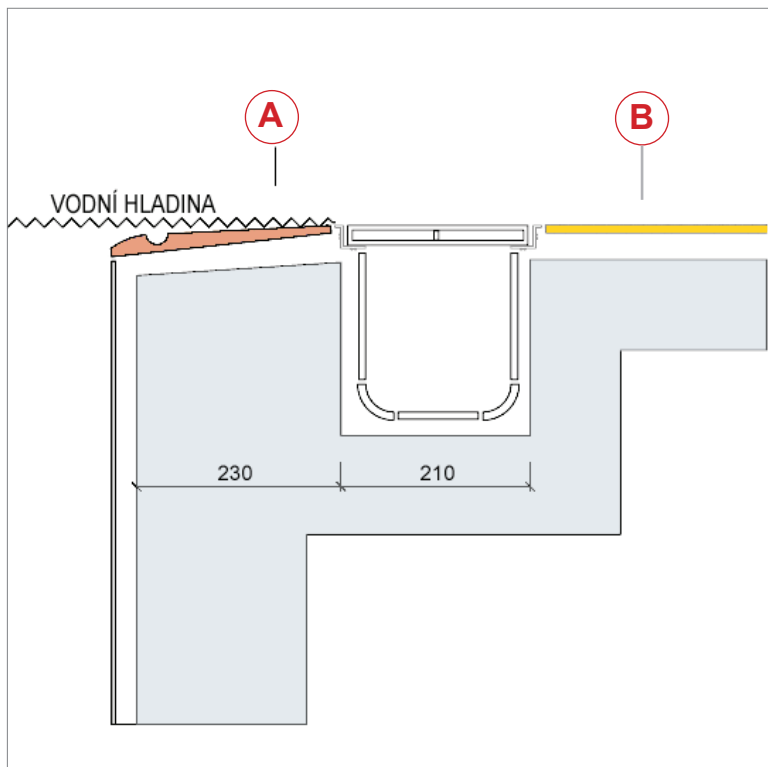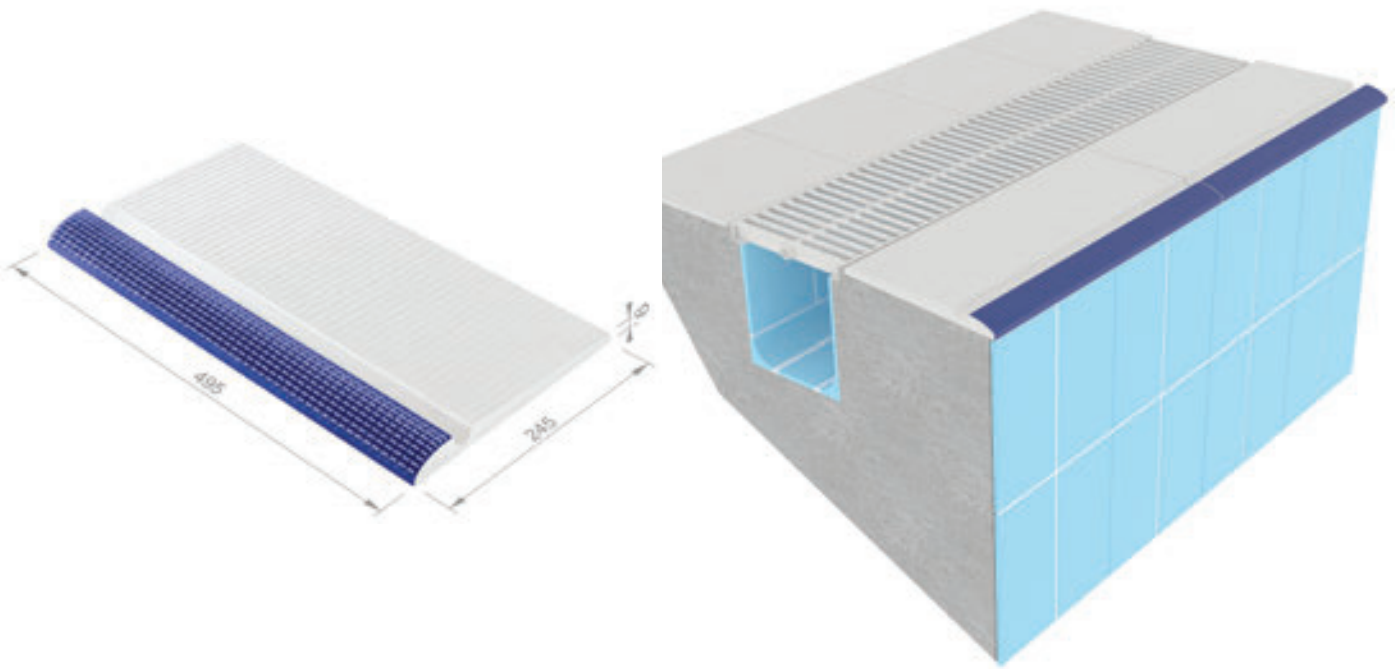

A

BÍLÁ / KOBALT
510-620075 **34**

BÍLÁ / KOBALT
510-620075 AI **62**

BÍLÁ / KOBALT
510-620075 AE **62**

B

BÍLÁ
525-2005 **42**








BÍLÁ
520-2005 **31**

BÍLÁ
570-1005 **10**



BÍLÁ
570-1105 **12**

BÍLÁ
570-1205 **12**

Přelivné hrany M12,5x25 cm

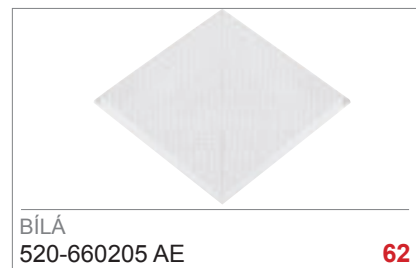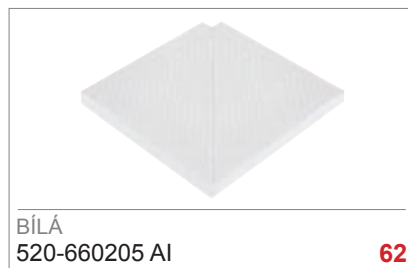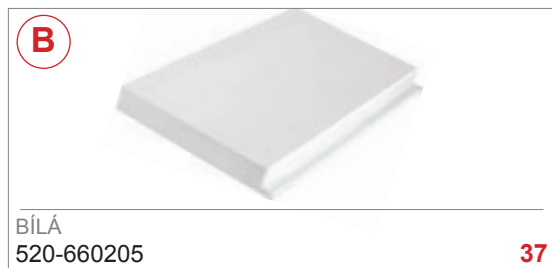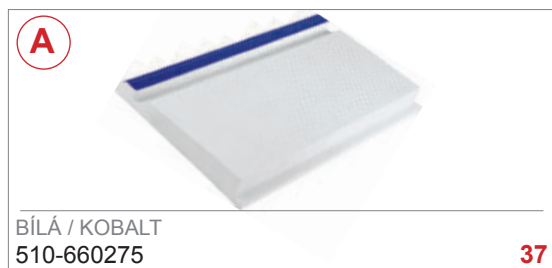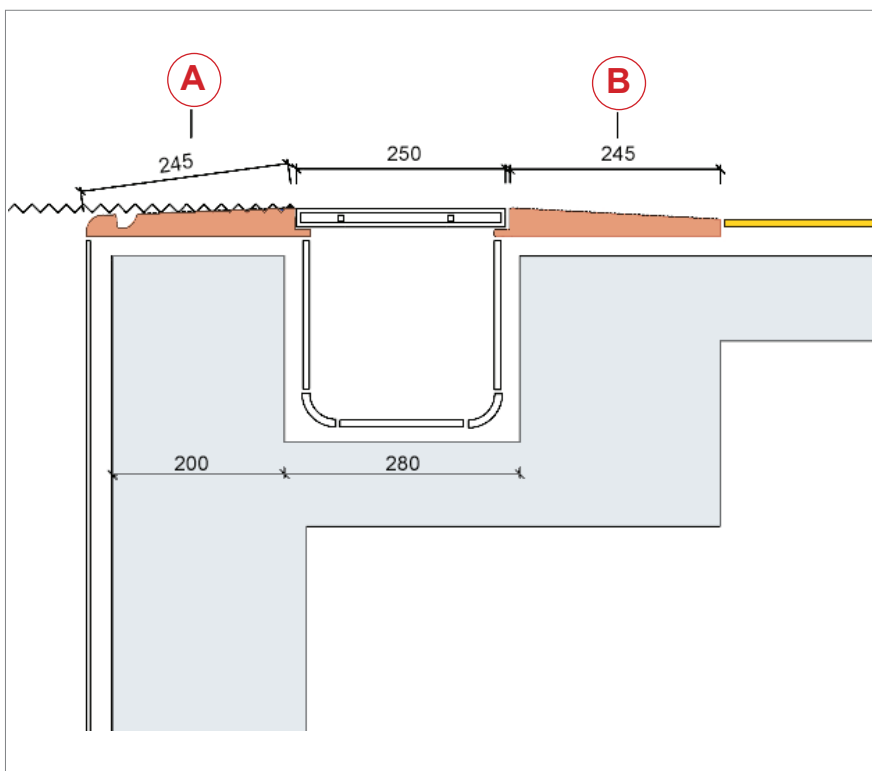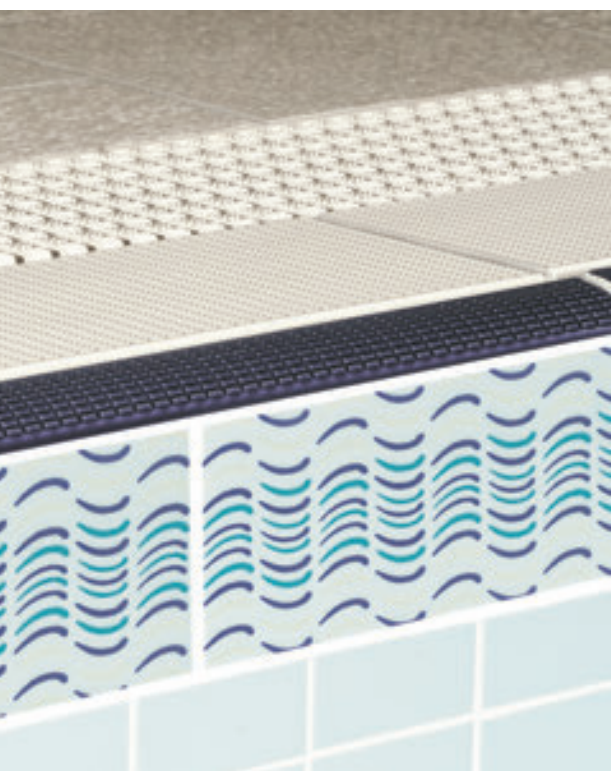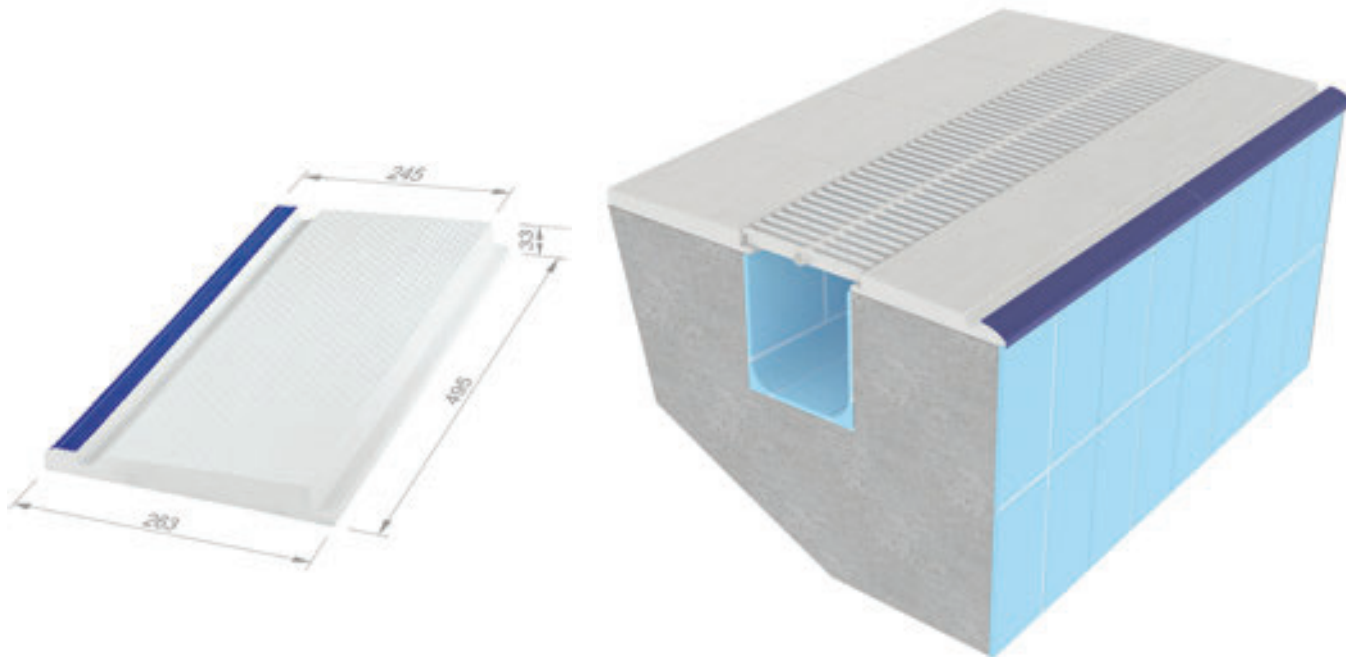

Přelivné hrany M12,5x25 cm


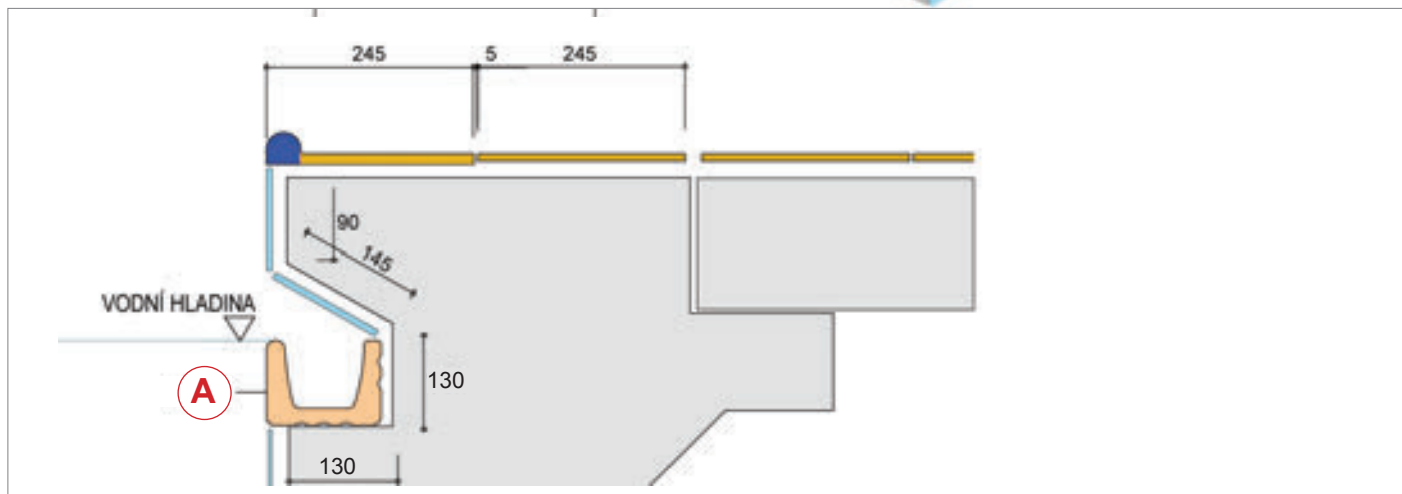
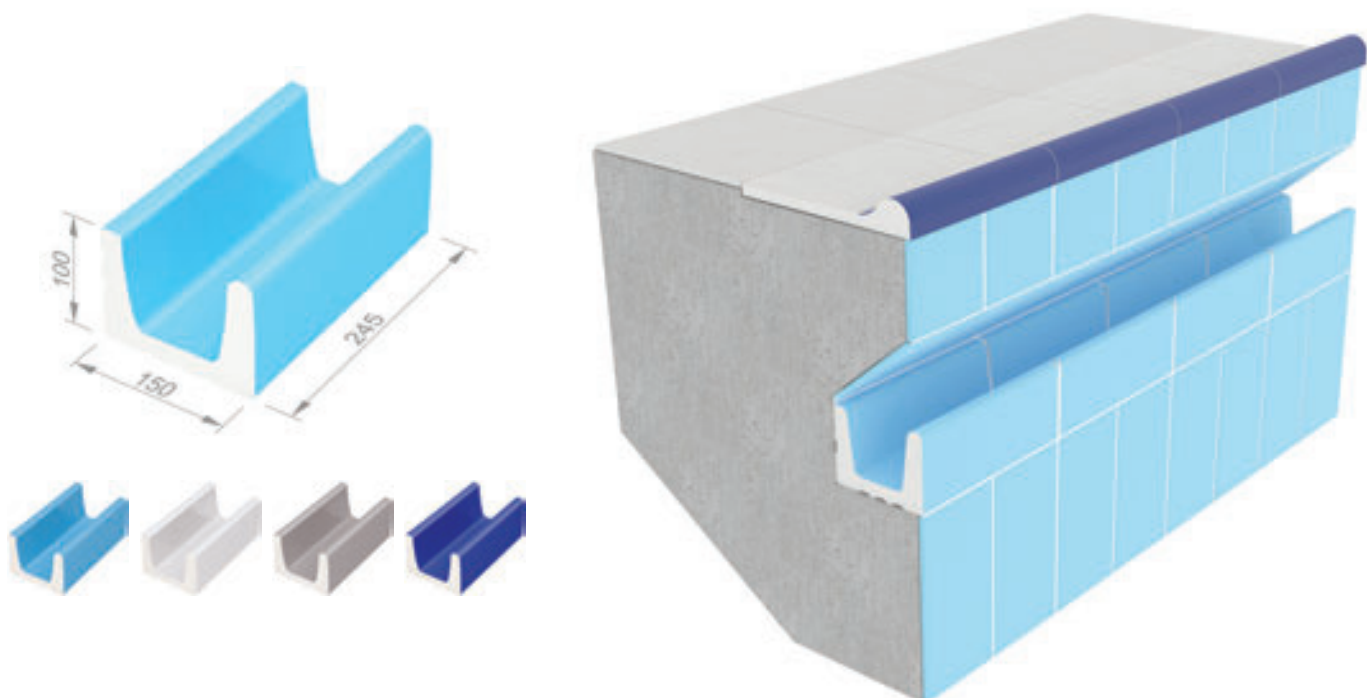


A				
	5510-1500 34	5512-1500 44	5513-1500 57	5514-1500 57
	5510-3500 38	5512-3500 48	5513-3500 63	5514-3500 63
	5510-9150 38	5512-9150 48	5513-9150 63	5514-9150 63
	5510-7500 46	5512-7500 53	5513-7500 70	5514-7500 70

5515-1500 27	5516-1500 31	500-0105 55
5515-3500 29	5516-3500 34	
5515-9150 29	5516-9150 34	
5515-7500 37	5516-7500 41	



Přelivné hrany M12,5x25 cm

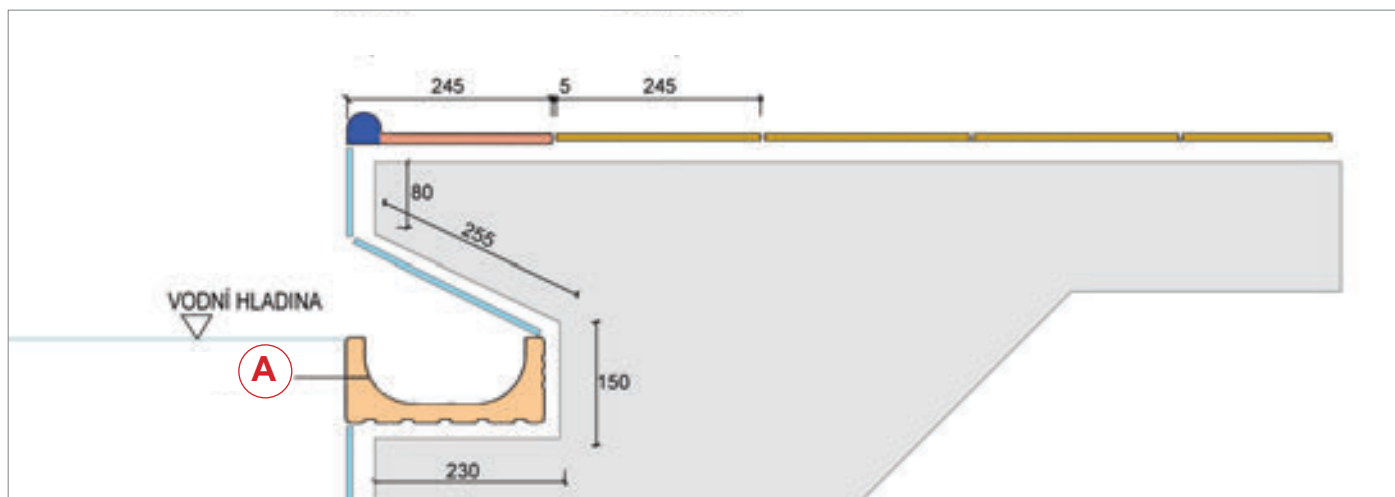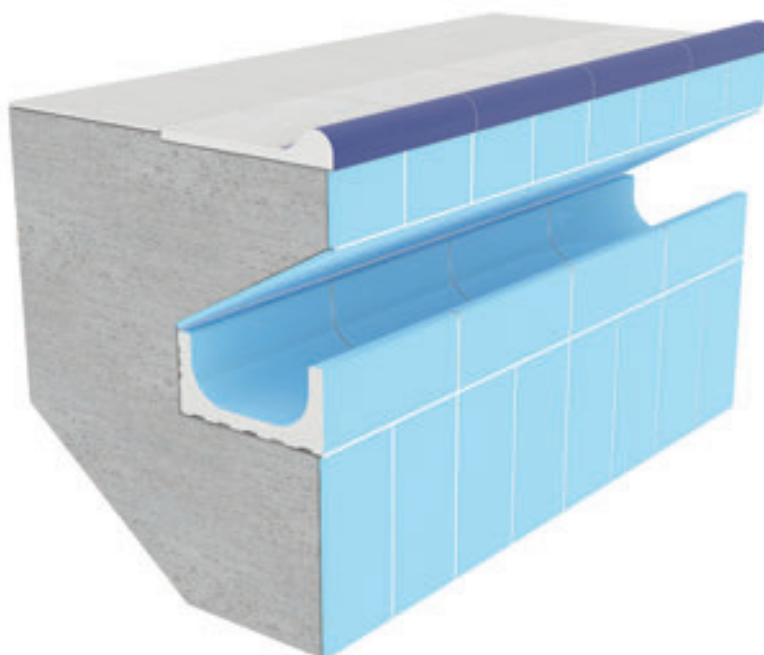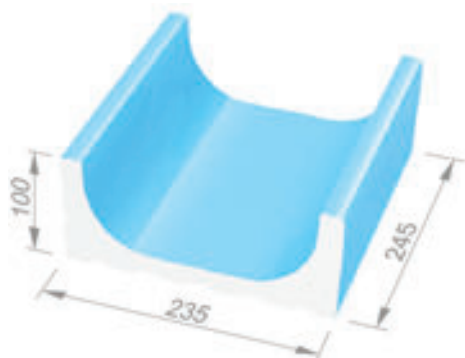

A

5520-1500 **48**

5522-1500 **50**

5523-1500 **68**

5524-1500 **68**





5525-1500 **31**

5526-1500 **35**

500-0105 **55**
500-0755 **74**



Přelivné hrany M12,5x25 cm

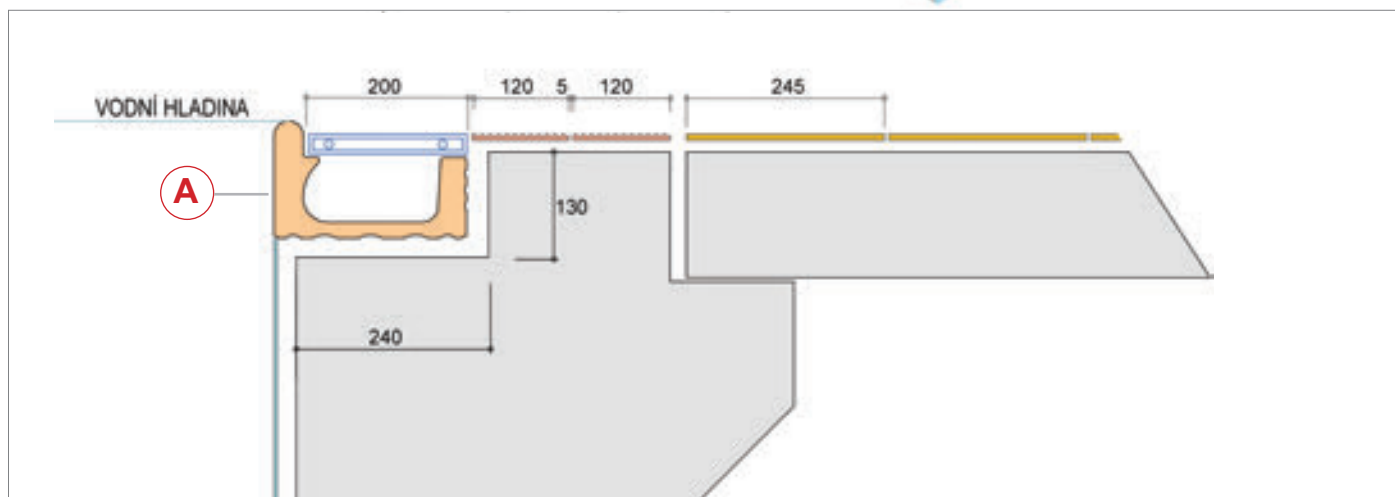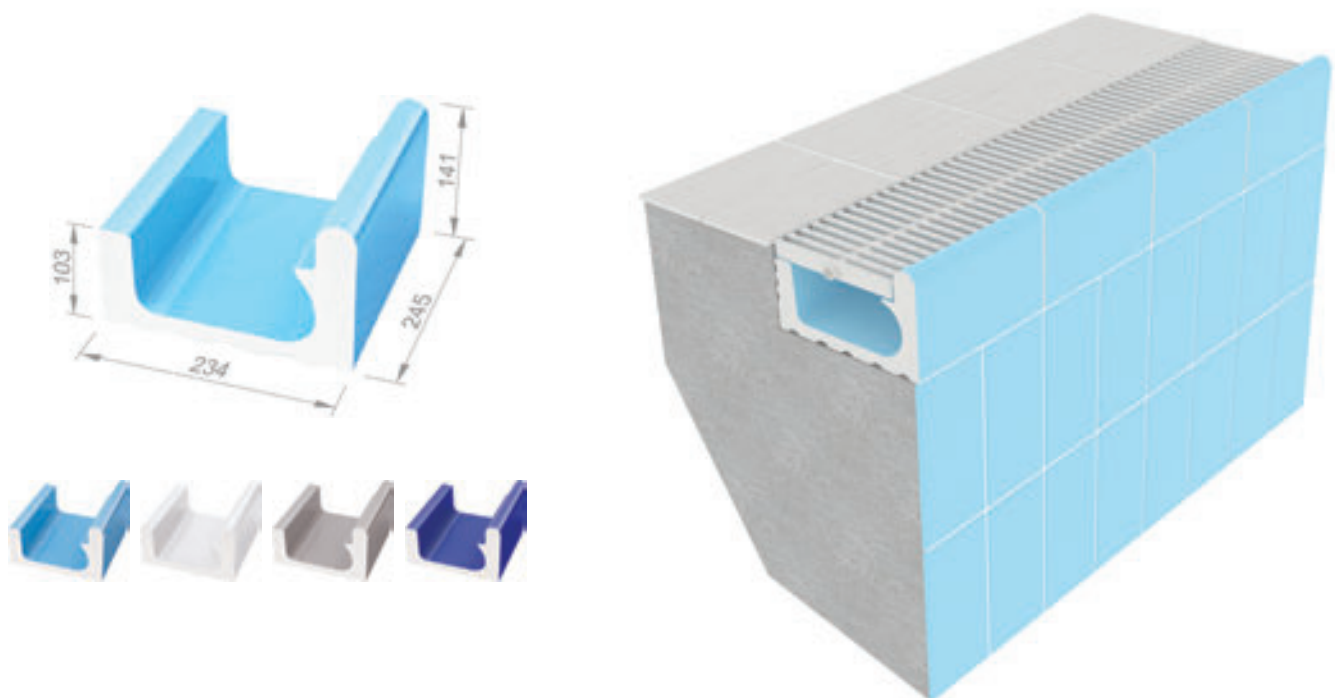

A				
	<ul style="list-style-type: none"> 5530-1500 48 5530-3500 51 5530-9150 51 5530-7500 58 	<ul style="list-style-type: none"> 5532-1500 53 5532-3500 57 5532-9150 57 5532-7500 65 	<ul style="list-style-type: none"> 5533-1500 69 5533-3500 72 5533-9150 72 5533-7500 75 	<ul style="list-style-type: none"> 5534-1500 69 5534-3500 72 5534-9150 72 5534-7500 75

<ul style="list-style-type: none"> 5535-1500 31 5535-3500 34 5535-9150 34 5535-7500 41 	<ul style="list-style-type: none"> 5536-1500 35 5536-3500 39 5536-9150 39 5536-7500 46 	<ul style="list-style-type: none"> 500-0105 55 500-0755 74 	<ul style="list-style-type: none"> 500-07635 42



Přelivné hrany M12,5x25 cm

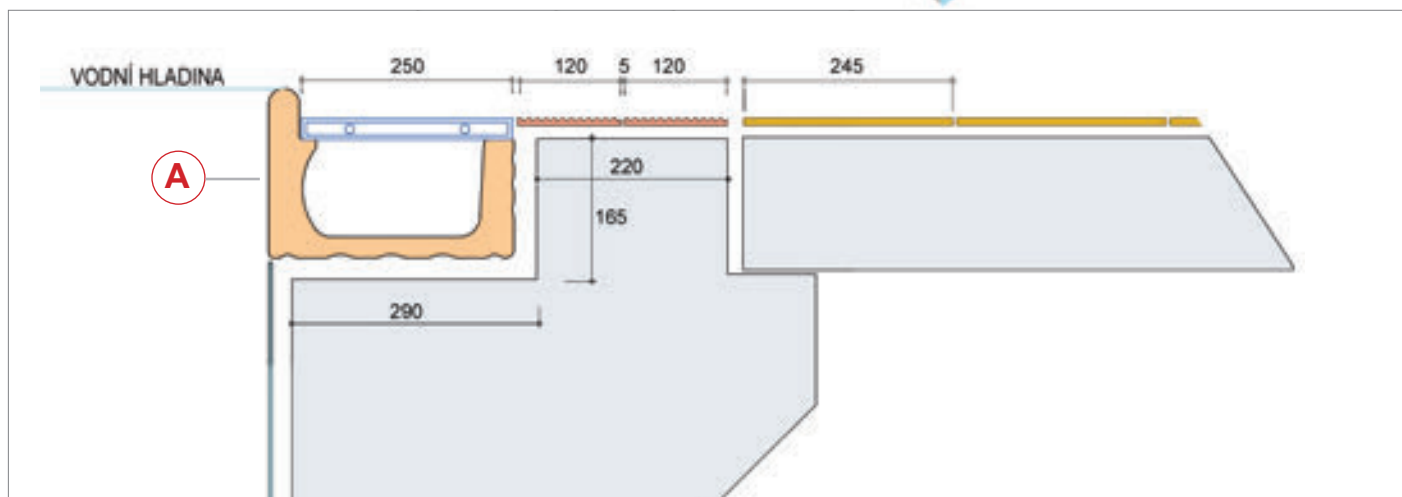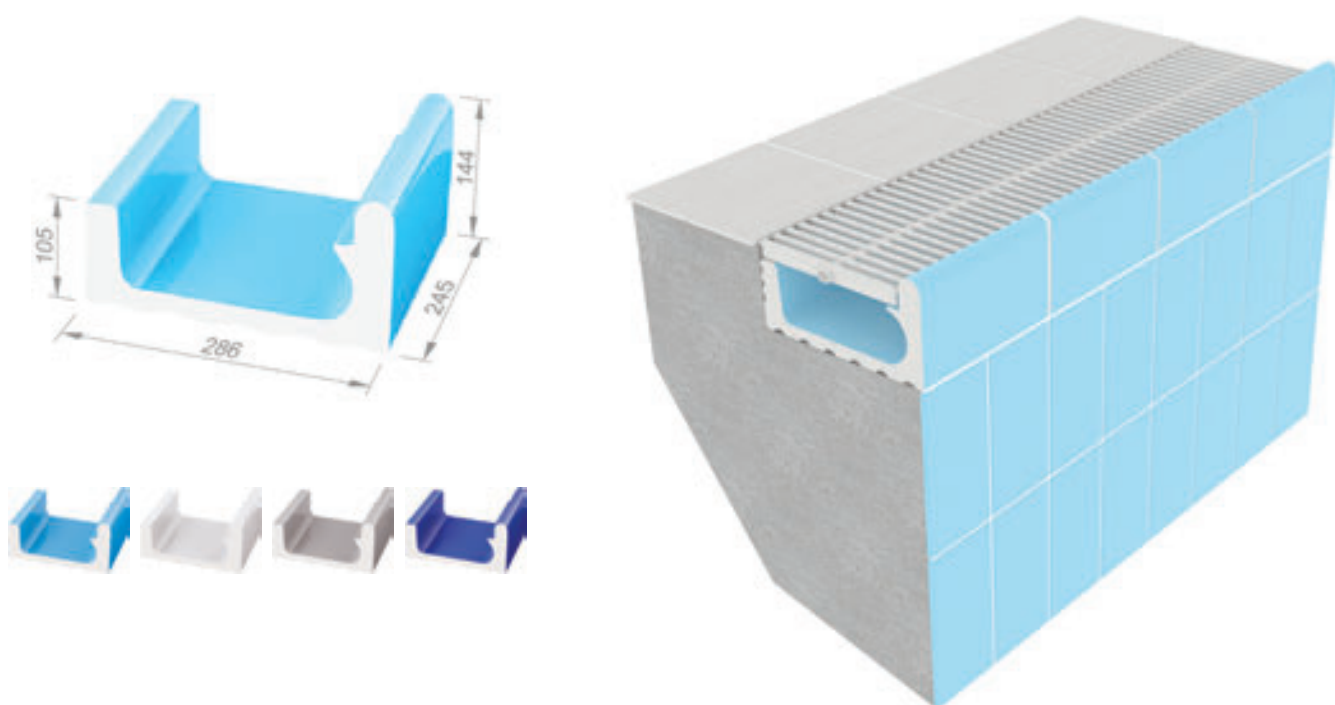





A							
	5540-1500 56		5542-1500 63		5543-1500 73		5544-1500 73
	5540-3500 59		5542-3500 66		5543-3500 74		5544-3500 74
	5540-9150 59		5542-9150 66		5543-9150 74		5544-9150 74
	5540-7500 67		5542-7500 72		5543-7500 76		5544-7500 76

	5545-1500 44		5546-1500 48
	5545-3500 48		5546-3500 51
	5545-9150 48		5546-9150 51
	5545-7500 53		5546-7500 58
		500-0105 55	500-07635 42
		500-0755 74	


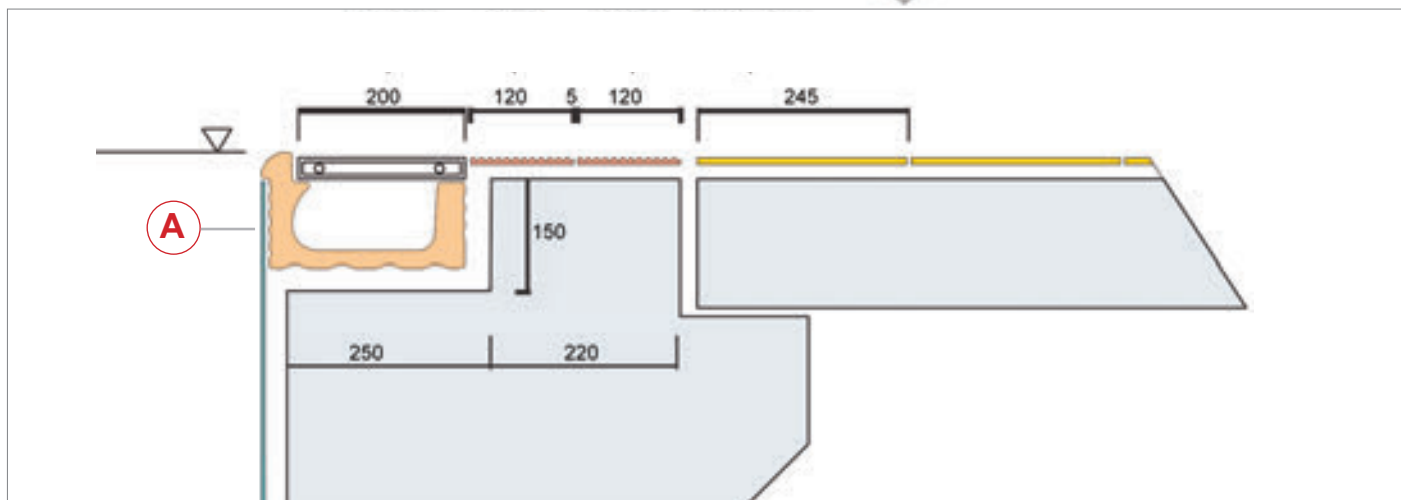
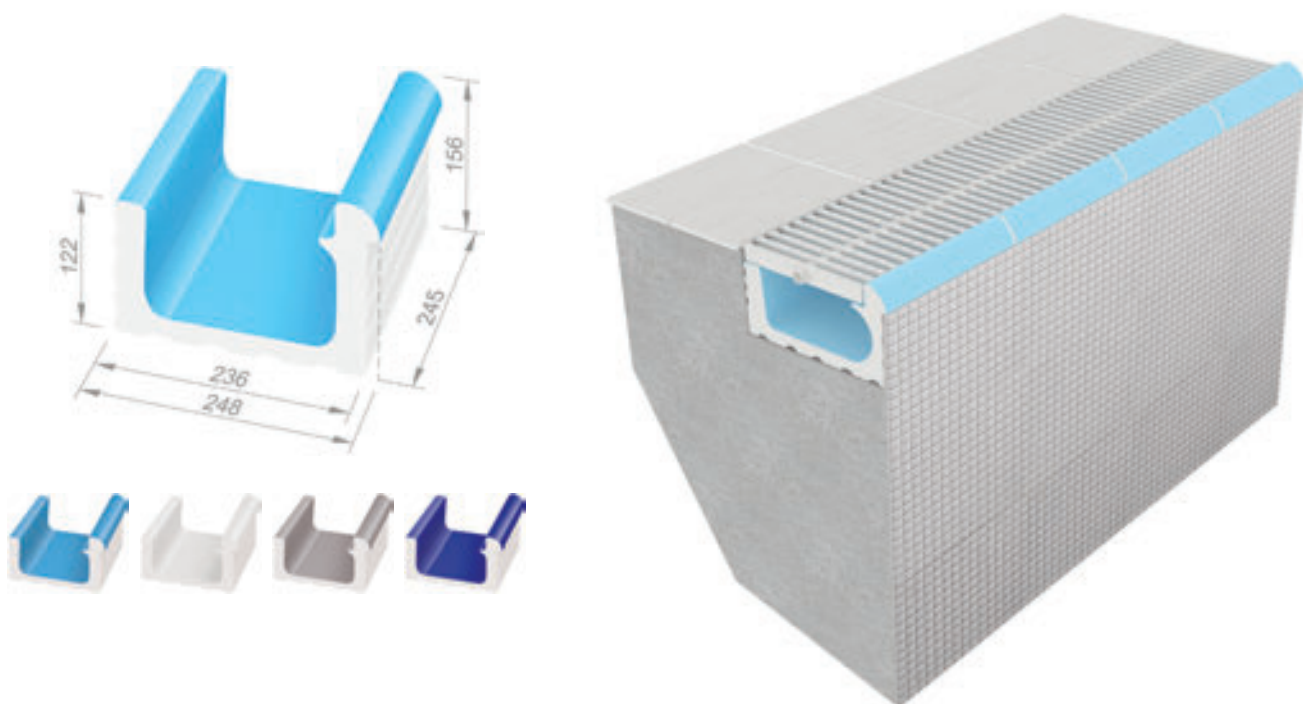
Přelivné hrany M12,5x25 cm



			
<ul style="list-style-type: none"> N5510-1500 48 N5510-3500 51 N5510-9150 51 N5510-7500 58 	<ul style="list-style-type: none"> N5512-1500 53 N5512-3500 57 N5512-9150 57 N5512-7500 65 	<ul style="list-style-type: none"> N5513-1500 69 N5513-3500 72 N5513-9150 72 N5513-7500 75 	<ul style="list-style-type: none"> N5514-1500 69 N5514-3500 72 N5514-9150 72 N5514-7500 75

			
<ul style="list-style-type: none"> N5515-1500 30 N5515-3500 34 N5515-9150 34 N5515-7500 41 	<ul style="list-style-type: none"> N5516-1500 35 N5516-3500 40 N5516-9150 40 N5516-7500 47 	<ul style="list-style-type: none"> 500-0105 55 500-0755 74 	<ul style="list-style-type: none"> 500-07635 42

Přelivné hrany M12,5x25 cm

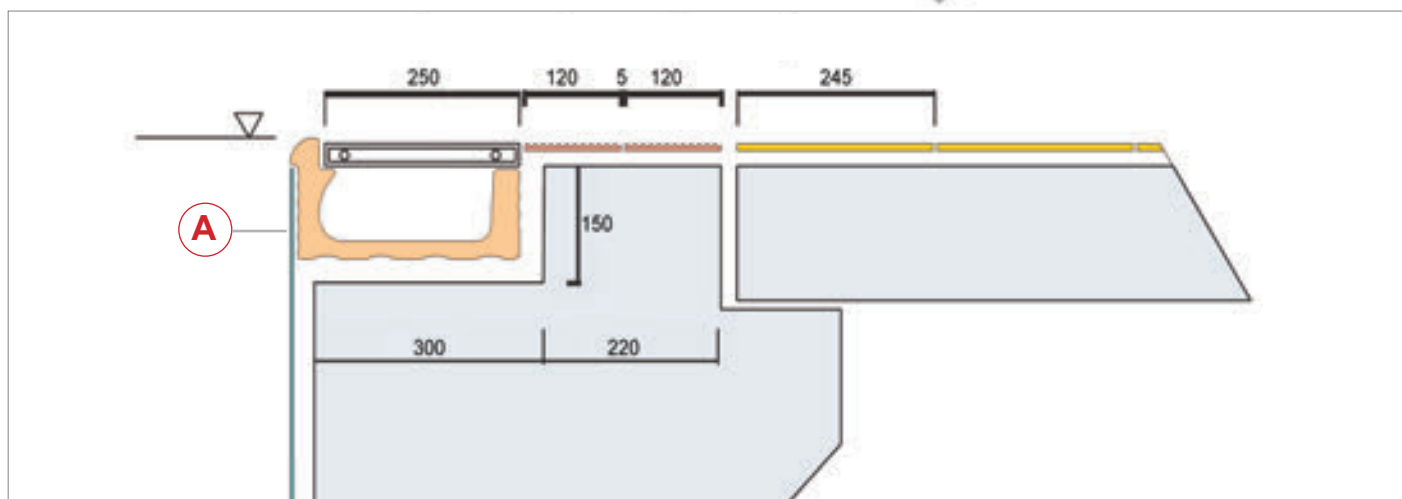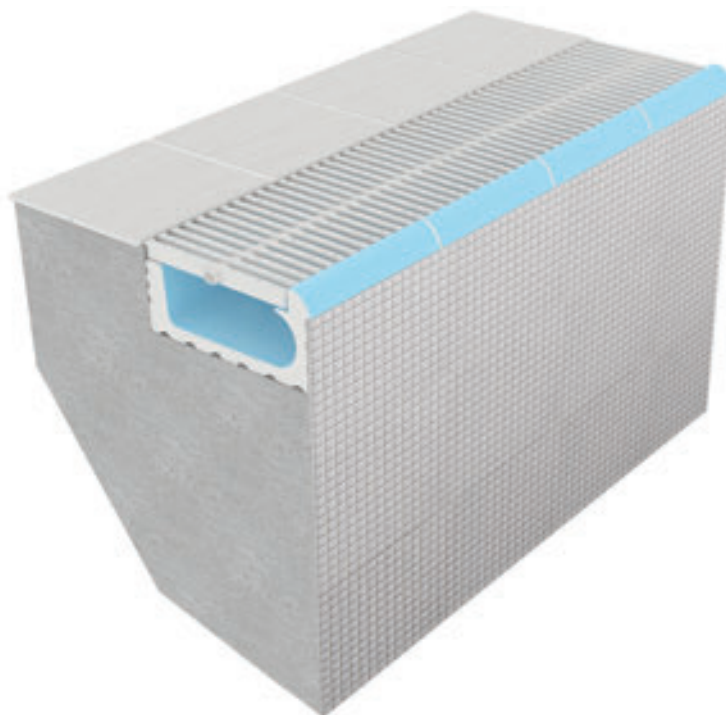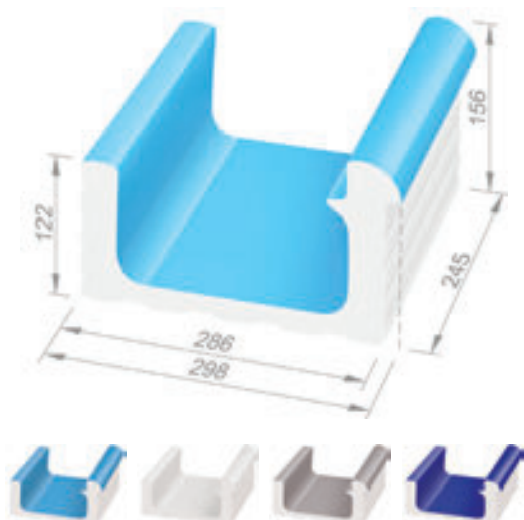

A

	N5520-1500	56
	N5520-3500	59
	N5520-9150	59
	N5520-7500	67

	N5522-1500	63
	N5522-3500	66
	N5522-9150	66
	N5522-7500	72

	N5523-1500	73
	N5523-3500	74
	N5523-9150	74
	N5523-7500	76

	N5524-1500	73
	N5524-3500	74
	N5524-9150	74
	N5524-7500	76



	N5525-1500	44
	N5525-3500	48
	N5525-9150	48
	N5525-7500	53

	N5526-1500	48
	N5526-3500	52
	N5526-9150	52
	N5526-7500	58

500-0105	55
500-0755	74

500-07635	42
-----------	-----------




Přelivné hrany M12,5x25 cm

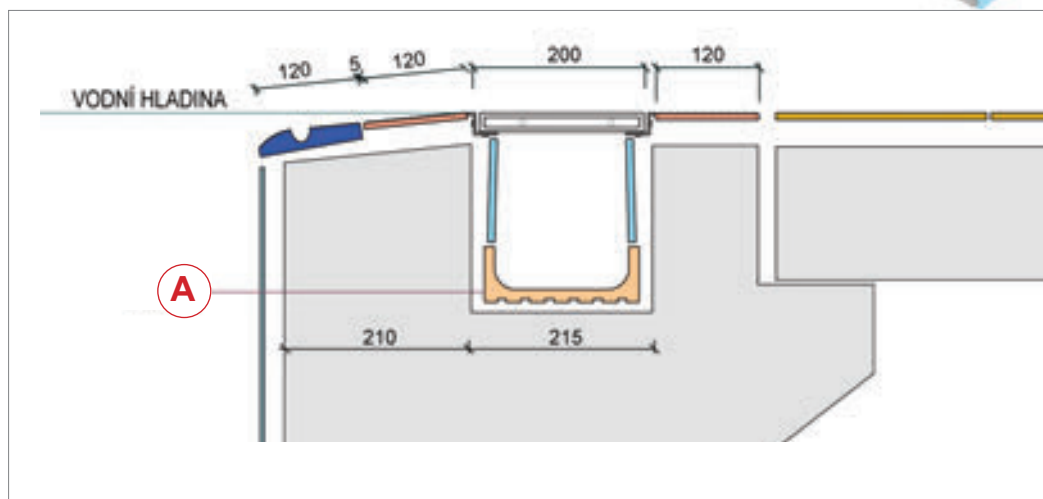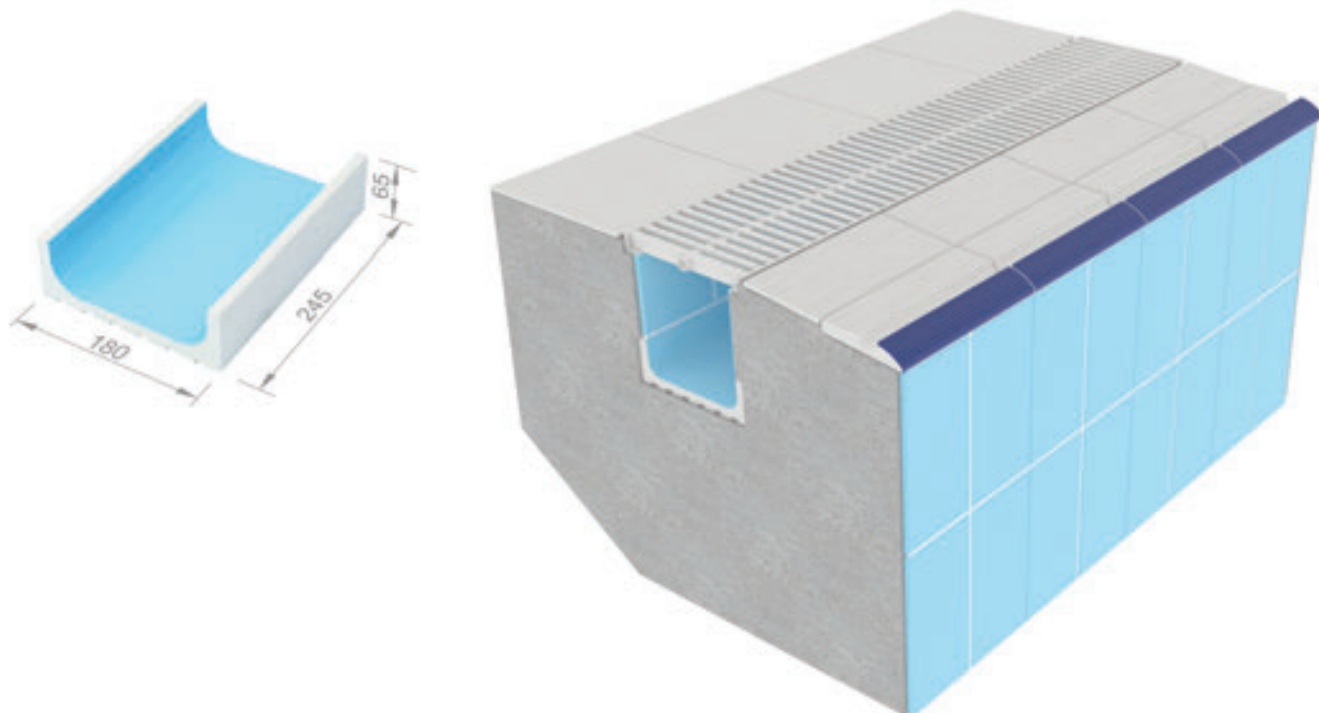



A			
	5550-1500 38	5552-1500 42	5553-1500 58

5555-1500 27	5556-1500 29	500-0105 55
		500-0755 74
		500-07635 42

Přelivné hrany M12,5x25 cm

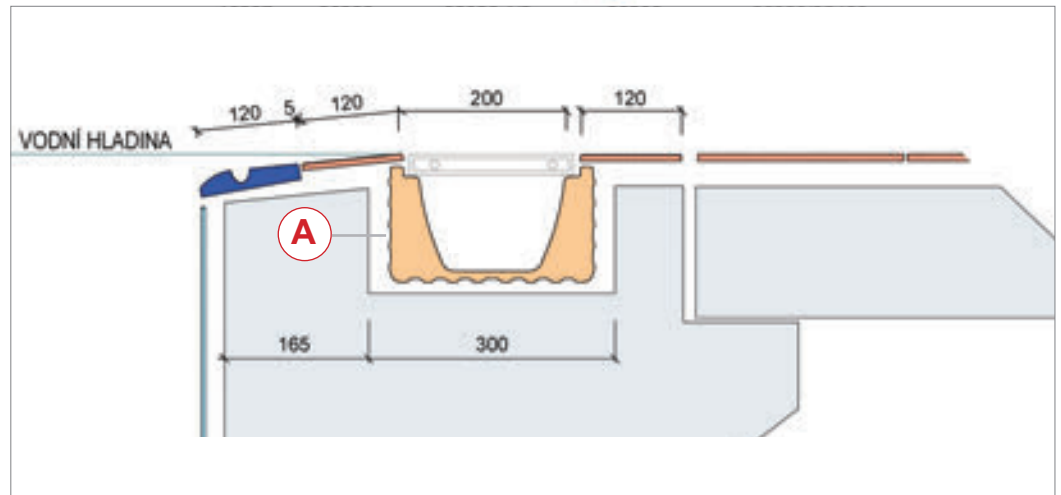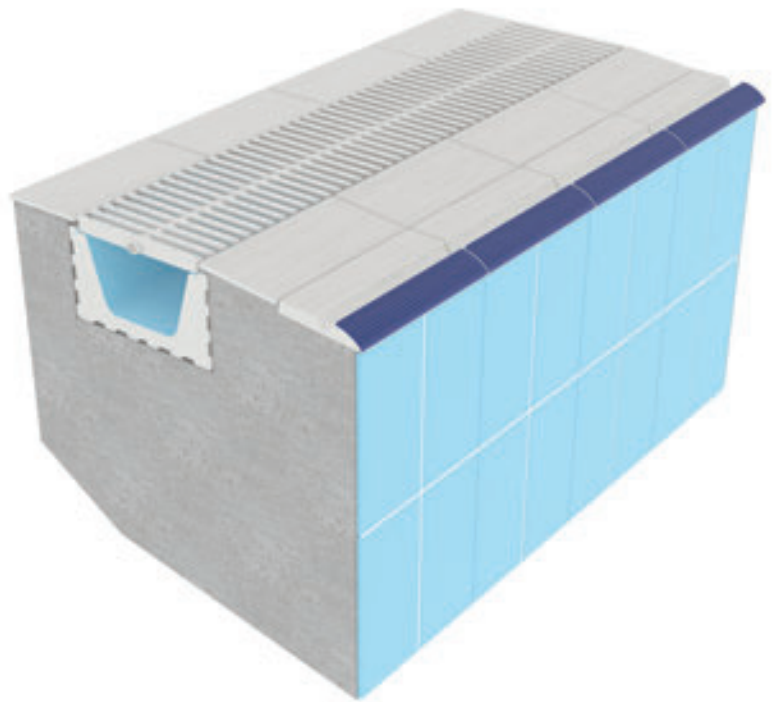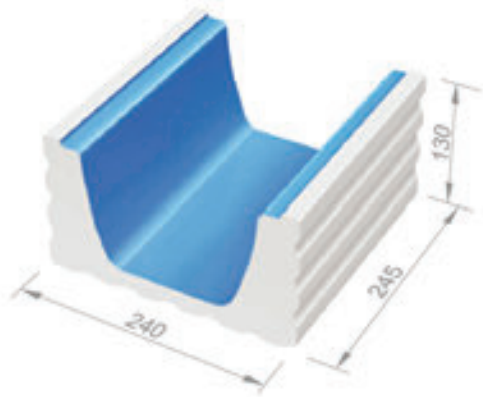

<p>A</p>  <p>5560-1500 48</p>	 <p>5562-1500 51</p>	 <p>5563-1500 68</p>
 <p>5565-1500 32</p>	 <p>5566-1500 35</p>	 <p>500-0105 55 500-0755 74 500-07635 42</p>

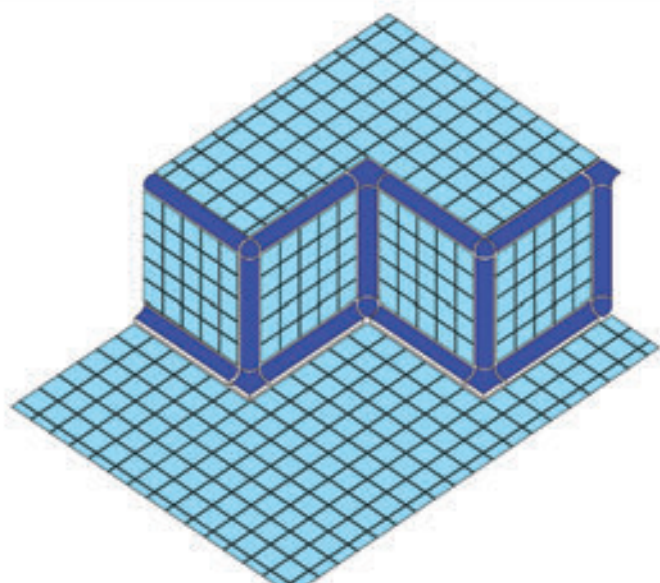
40x245

560-1005 NEGLAZ.	5
560-1015	5
560-1035	6
560-1075	6




40x245

560-2005 NEGLAZ.	5
560-2015	5
560-2035	6
560-2075	6




40x40

560-1205 NEGLAZ.	5
560-1215	5
560-1235	6
560-1275	6




40x40

560-2205 NEGLAZ.	5
560-2215	5
560-2235	6
560-2275	6




40x40

560-1105 NEGLAZ.	5
560-1115	5
560-1135	6
560-1175	6



40x40

560-2105 NEGLAZ.	5
560-2115	5
560-2135	6
560-2175	6




65x245

563-1005 NEGLAZ.	9
563-1015	9
563-1035 spec.	14
563-1075	10




65x245

563-2005 NEGLAZ.	9
563-2015	9
560-1035 spec.	14
560-1075	10

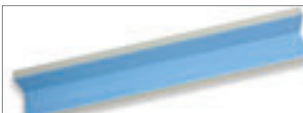


32x32x245

561-1905 NEGLAZ.	6
561-1915	9
561-1935 spec.	14
561-1975	10



32x32x245

561-2905 NEGLAZ.	6
561-2915	9
561-2935 spec.	14
561-2975	10



40x40x245




560-1905 NEGLAZ.	6
560-1915	9
560-1935 spec.	14
560-1975	10




40x40x245

560-2905 NEGLAZ.	6
560-2915	9
560-2935 spec.	14
560-2975	10




Obklad bazénu M12,5x25 cm

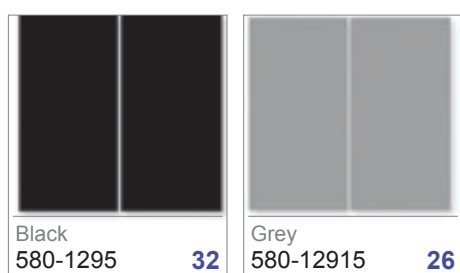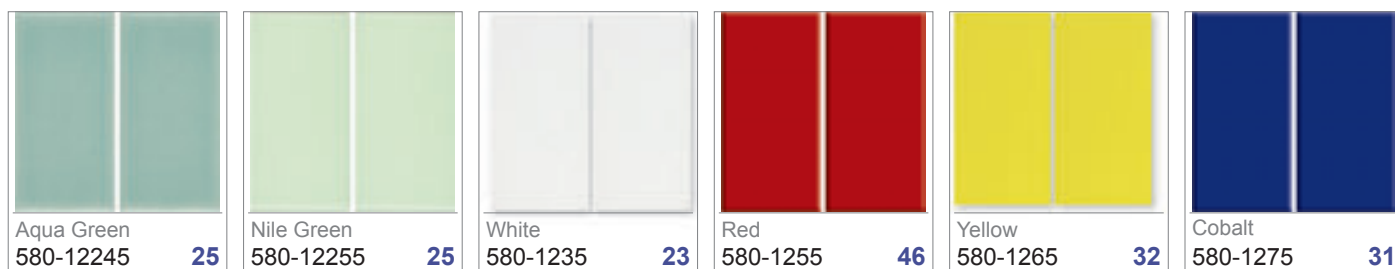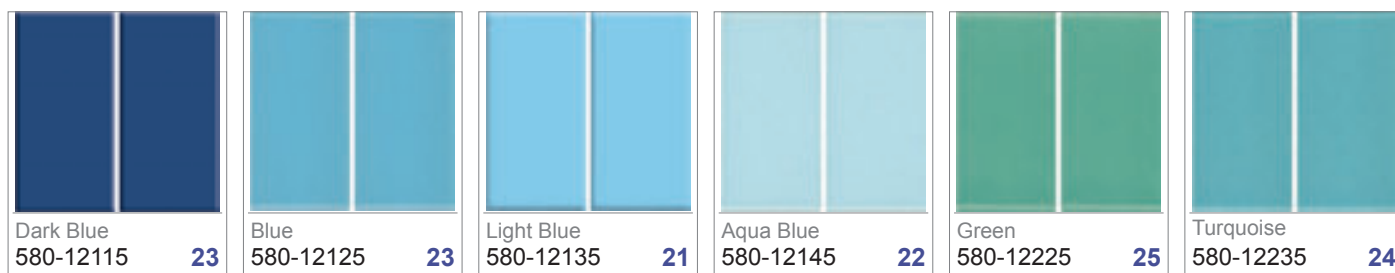


PROTISKLUZ třída C

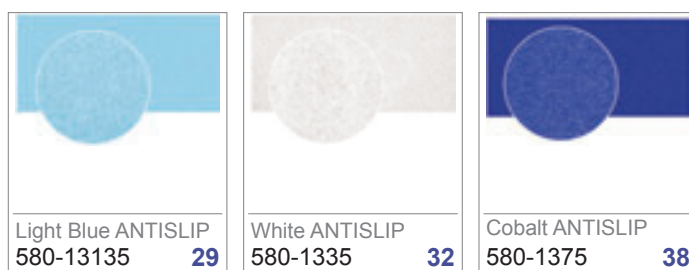

Mozaiky M 5x5 cm













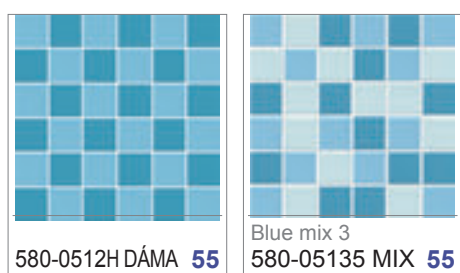
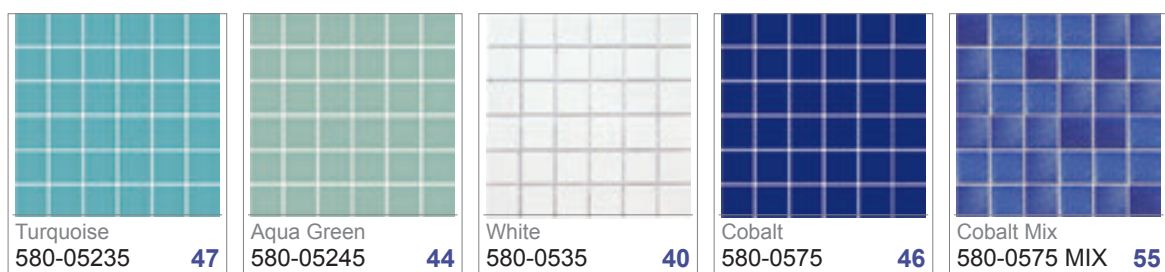
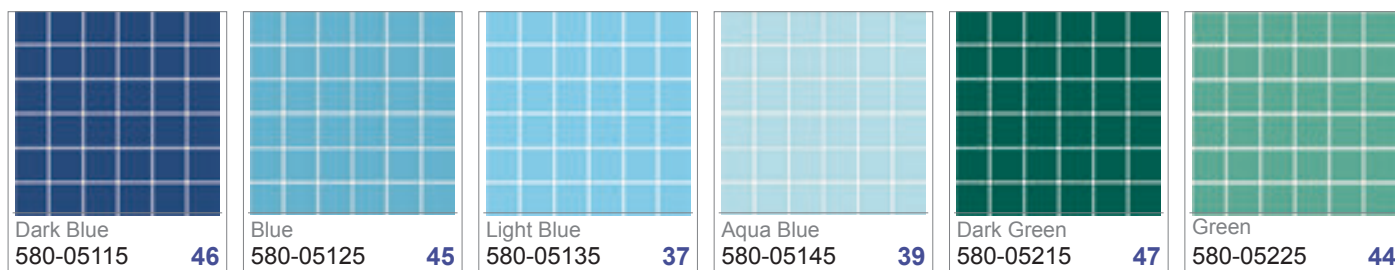


PROTISKLUZ třída C

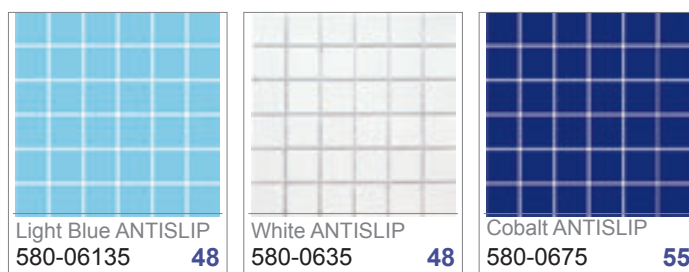













Keramická mozaika lesk M 2,5x2,5 cm



					
Dark Blue AF23084 25	Blue AF23075 17	Liht Blue AF23012 23	Extra Light Blu AF23008 17	Light Green AF23321 23	Dark Green AF23028 23
					
White AF23051 25	Light Grey AF23063 17	Grey AF23327 17	Black AF23017 25	Mustard AF23343 17	Bordeaux AF23018 23
					
White / LBlue / Blu AFMIX15 29	Blue/LBlue/ExLBlue AFMIX25 29	LBlue / Blue / Dblue AFMIX35 17			

Keramická mozaika lesk M 4,8x4,8 cm



					
Dark Blue AF13084 17	Blue AF13075 17	Liht Blue AF13012 23	Cream AF13344 17	Light Green AF13321 23	Dark Green AF13028 23
					
White AF13051 25	Light Grey AF13063 23	Grey AF13327 17	Black AF13317 25	Mustard AF13343 17	Bordeaux AF13018 17

V této kolekci bazénové keramické mozaiky je k dispozici celkem:

- 22 barev a 7 barevných směsí
- 2 formáty: 2,5x2,5 cm; 4,8x4,8 cm
- leské a matné provedení.



Mozaika se dodává na síti.

Kompletní katalog a ceník celého sortimentu UCI zašleme na vyžádání.

Keramická mozaika lesk M 2,5x2,5 cm



Skleněná bazénová mozaika M 2,5x2,5 cm

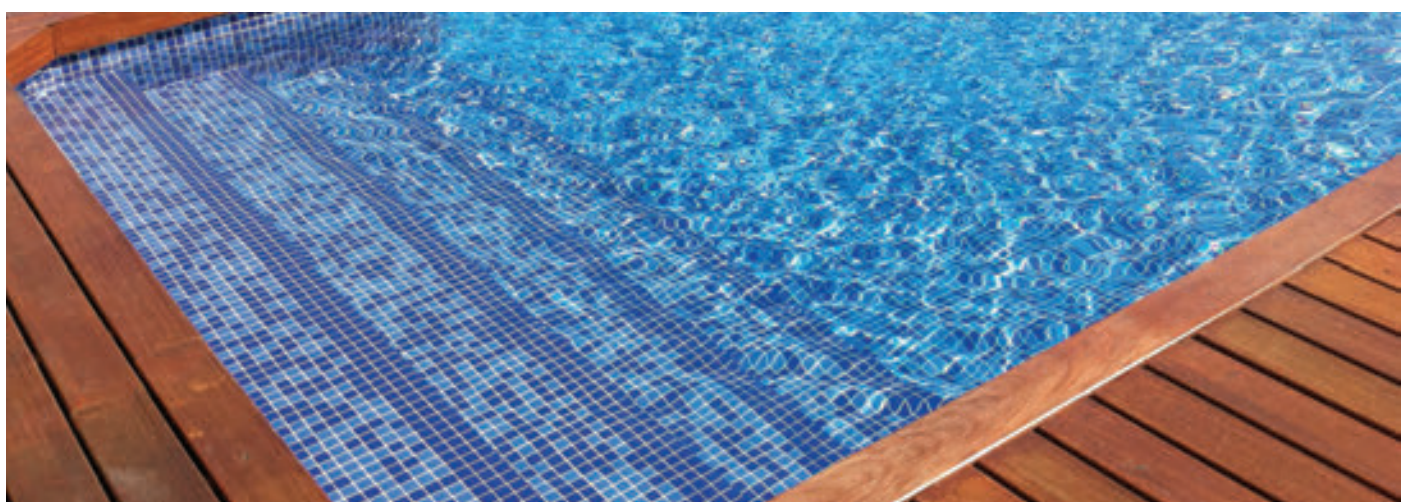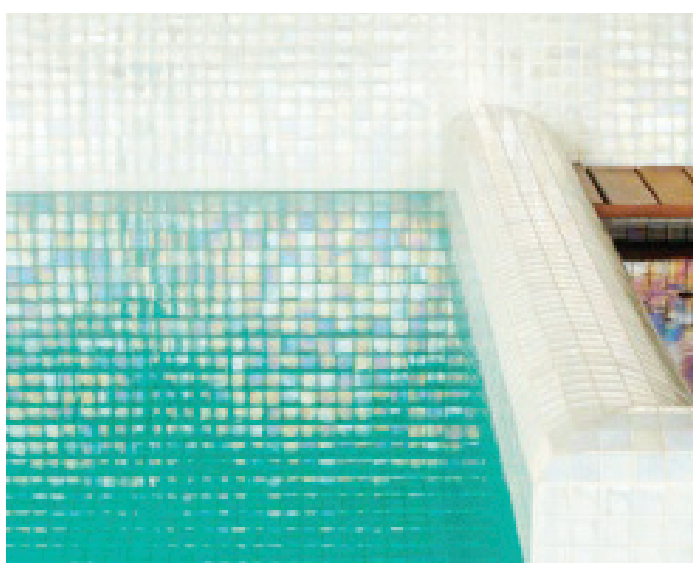

V této kolekci bazénové mozaiky je k dispozici:

- 30 barev a 7 barevných směsí
- 3 formáty: 2,5x2,5 cm; 4x4 cm a šestihrany
- 3 možnosti povrchu: lesk, protiskluz třídy B a protiskluz třídy C

Můžete ji objednat na podkladu **PAPÍR** anebo na **silikonové HT-K síti**, která zajišťuje lepší přídržnost mozaiky v lepidle a zabraňuje případnému odpadnutí kostek mozaiky z hotového obkladu.



































Kromě standardních barev a směsí, gradací a mnoha dekorací **můžete objednat libovolnou směs anebo gradaci na zakázku**. Mozaika HISBALIT je certifikovaná dle normy ČSN EN 144 11 ISO 13006 a splňuje veškeré požadavky kladené na keramické obklady a dlažby do bazénů, včetně certifikace na protiskluznost.

Veškeré další informace a podrobnou nabídku mozaiky si můžete prohlédnout na stránkách výrobce: www.hisbalit.es/productos/piscinas/

Kompletní katalog a ceník Hisbalit je k dispozici ke stažení na výše uvedených webových stránkách anebo Vám ho rádi zašleme v tištěném provedení. Najdete tam mimo jiné celou řadu realizací bazénů, kterými se můžete nechat inspirovat.

Skleněná bazén. mozaika M 2,5x2,5 cm



					
NANSA HT-K silikonová síť 19	DEVA HT-K silikonová síť 19	SAJA HT-K silikonová síť 19	EBRO HT-K silikonová síť 19	MIERA HT-K silikonová síť 19	YERA HT-K silikonová síť 20
					
ASON HT-K silikonová síť 21	CUBAS HT-K silikonová síť 20	CARES HT-K silikonová síť 20	PAS HT-K silikonová síť 19		
					
JONICO HT-K silikonová síť 21	MAR HT-K silikonová síť 19	TRACIA HT-K silikonová síť 20	ARAL HT-K silikonová síť 19	EGEO HT-K silikonová síť 19	CARIBE HT-K silikonová síť 19
					
MARMARA HT-K silikonová síť 20	ADRIATICO HT-K silikonová síť 20	TIRRENO HT-K silikonová síť 20	KARA HT-K silikonová síť 20		
					
SOMO HT-K silikonová síť 22	NOJA HT-K silikonová síť 22	ARTICO HT-K silikonová síť 22	TIMOR HT-K silikonová síť 22	CORAL HT-K silikonová síť 22	CASPIO HT-K silikonová síť 22
					
CAPRI HT-K silikonová síť 29	CORCEGA HT-K silikonová síť 30	MALTA HT-K silikonová síť 30	SICILIA HT-K silikonová síť 29		
					
ITACA HT-K silikonová síť 30	MIKONOS HT-K silikonová síť 30	MALLORCA HT-K silikonová síť 30	IBIZA HT-K silikonová síť 30		

*** VŠECHNY BARVY SE VYRÁBÍ VE 3 TYPECH POVRCHU:**


- Lesk
- Protiskluz tř. B
- Protiskluz tř. C

Cenové kódy platí pro lesklou mozaiku na silikonové HT-K síti.

Ceny ostatních variant uvádíme v kompletním ceníku bazénové mozaiky HISBALIT.



PERCORSI SMART

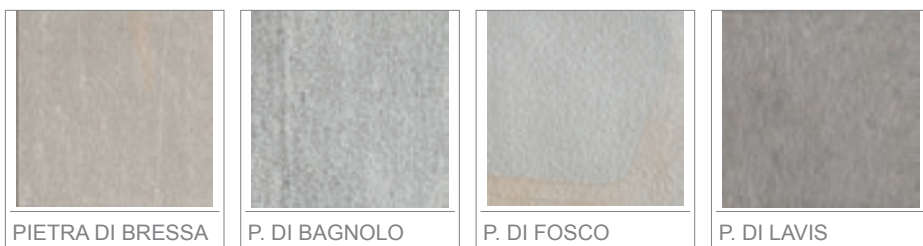

PERCORSI QUARTZ



PERCORSI EXTRA



V kolekci **PERCORSI** je k dispozici:

- 12 barev
 - 5 formátů: 60x60, 40x60, 30x60, 20x60, 30x30 cm;
 - 2 možnosti povrchu: **NATURALE RETTIFICATO** a **STRUTTURATO RETTIFICATO** - protiskluz třídy C.
 - řada speciálních kusů, tvarovek a schodnic, některé z nich představujeme v tomto katalogu.
- Na vyžádání poskytneme podrobný katalog kolekce IN&OUT, s kompletní nabídkou všech prvků.

Keramická dlažba pro ochoz bazénu

			SMART				QUARTZ				EXTRA			
			P. DI BRESSA	P. DI BAGNOLO	P. DI FOSCO	P. DI LAVIS	WHITE	SAND	BLACK	GREY	P. DI VALS	P. DI BARGE	P. DI FAEDIS	P. DI COMBE
Dlažba RETT. 60 x 60		▲	48	47	47	48	50	49	50	49	50	49	50	49
		◆	49	48	48	49	52	50	52	50	52	50	52	50
Dlažba RETT. 40 x 60		▲	54	53	53	54	56	54	56	54	56	54	56	54
		◆	55	54	54	55	56	56	56	56	56	56	56	56
Dlažba RETT. 30 x 60		▲	41	40	40	41	44	42	44	42	44	42	44	42
		◆	42	41	41	42	44	44	44	44	44	44	44	44
Dlažba RETT. 20 x 60		▲	54	52	52	54	56	54	56	54	56	54	56	54
		◆	55	53	53	55	56	56	56	56	56	56	56	56
Dlažba RETT. 30 x 30		▲	45	43	43	45	-	-	-	-	46	45	46	45
		◆	46	44	44	46	-	-	-	-	46	46	46	46
Schodnice oblá STR. RETT. 30x33		▲	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Schodnice oblá roh. STRUTT. 33 x 33		△	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Tvarovka ELLE STRUTT. 16,5 x 30		△	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
K2 dlažba tl.2 cm RETT. 60 x 60		▲	-	65	-	67	66	-	66	-	67	66	67	66
Bordo con toro RETT. 30 x 60		▲	-	54	-	54	54	-	54	-	54	54	54	54
Ang. int. bordo c. toro RETT. 30x60		▲	-	64	-	64	64	-	64	-	64	64	64	64
Keramický rošt tl. 2 cm 15 x 60		▲	-	73	-	73	73	-	73	-	73	73	73	73
Keram. rošt rohový tl. 2 cm 15 x 60		▲	-	75	-	75	75	-	75	-	75	75	75	75

POVRCHY:


△ STRUTTURATO

▲ STRUTTURATO
RETTIFICATO

◆ SPAZZOLATO
RETTIFICATO



LUSERNA ROC

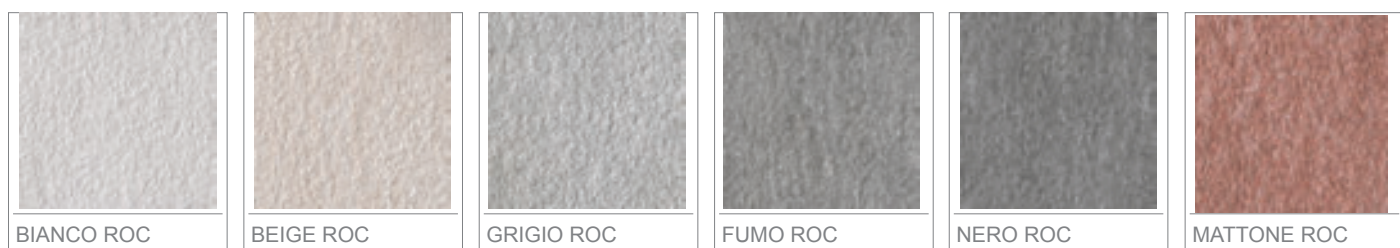

Dlažba všechny barvy 30 x 60		△	27	Tvarovka L 15 x 30 x 3,5		△	11
		▲	30			Schodnice 30 x 60	
Dlažba všechny barvy 30 x 30		△	24	Sokl 7,5 x 30			
		▲	30			Oblá hrana 4 x 59,5	
Dlažba všechny barvy 15 x 30		△	24	Oblá hrana rohová 4 x 59,5			
		▲	35			Mozaika všechny barvy kromě MATTONE 5 x 5	

POVRCHY:

△ STRUTTURATO

▲ STRUTTURATO RETTIFICATO

V kolekci **LUSERNA** je k dispozici:

- 6 barev

- 4 formáty: 30x60, 30x30, 15x30, 15x15 cm; mozaika 5x5 cm a tvarovky

- vše v povrchu: R11 - protiskluz třídy C



NATURA




AITANA	SARRIA	PONOIG				
Dlažba všechny barvy		31,6x31,6	16	Bazénová hrana všechny barvy		31,6 x 25 9
Dlažba všechny barvy		25 x 25	20	Bazénová hrana vnitřní roh - všechny barvy		31,6 x 25 43
Sokl všechny barvy		9 x 31,6	1	Bazénová hrana vnější roh - všechny barvy		25 x 25 43
		9 x 25	1			
Schodnice s oblou hranou všechny barvy		25 x 33	7	Oblá hrana všechny barvy		š=12 7
		31,6 x 33	11			š=15 7
Schodnice s oblou hranou rohová - všechny barvy		33 x 33	20			š=20 7
Tvarovka s oblou hranou všechny barvy		25 x 26,5	2	Sokl schodnice všechny barvy		11
				Schodnice s oblou hranou 120 x 33 všechny barvy		58

V kolekci **NATURA** jsou k dispozici:


- 3 barvy
- 2 formáty: 31,6x31,6 a 25x25 cm, schodnice a bazénové tvarovky
- vše v povrchu: R11 - protiskluz třídy B



SEA ROCK

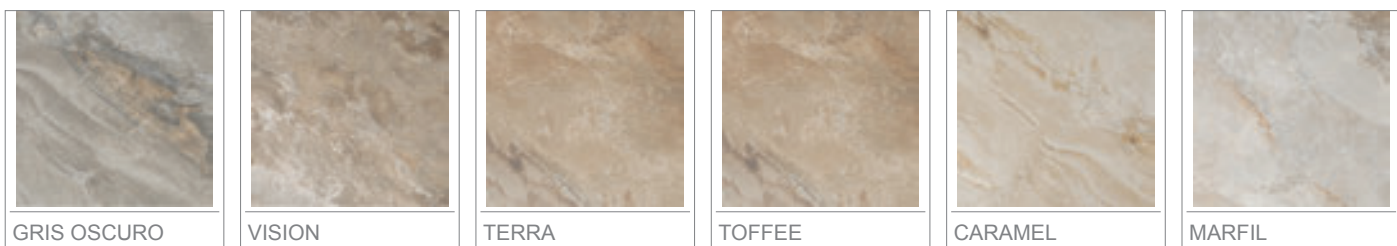


RAIN FOREST

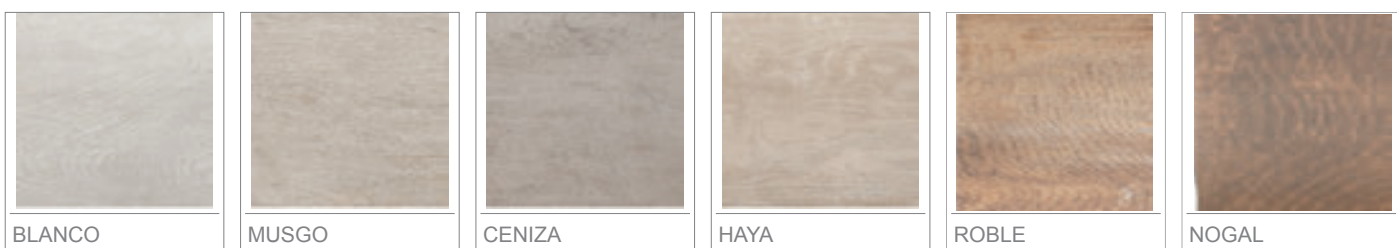

FOSSIL



MATERIA

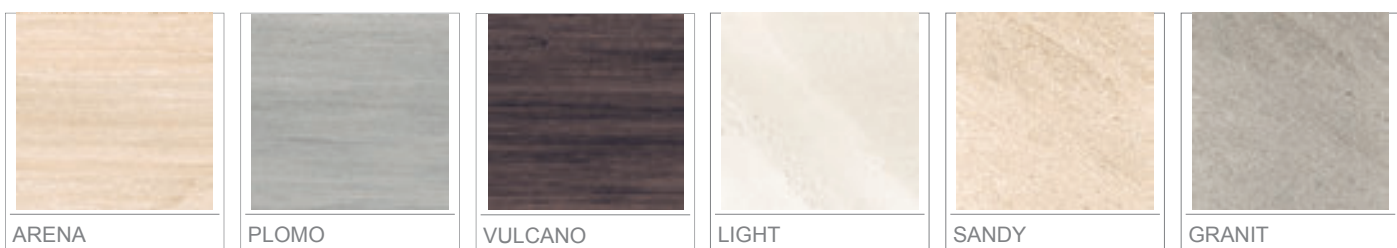


CANYON

STROMBOLI

Keramická dlažba pro ochoz bazénu

		SEA ROCK	RAIN FOREST	FOSSIL	CANYON	MATERIA	STROMBOLI
Dlažba rektifikovaná RETT. 43 x 120		49	-	49	-	-	49
Dlažba rektifikovaná RETT. 21 x 120		-	49	-	-	-	-
Dlažba rektifikovaná RETT. 43 x 75		37	-	37	-	-	37
Dlažba rektifikovaná RETT. 21 x 75		-	37	-	-	-	-
Dlažba nerektifik. NR 25 x 50 barvy: Sea R. Caramel, Rainforest Blanco a Musgo, Stromboli Light		33	33	-	-	-	33
Dlažba nerektifikovaná NR 31,6 x 31,6		29	29	29	29	29	29
Schodnice rovná 31,6 x 33		12	12	-	-	12	12
Schodnice rovná rohová 33 x 33		49	49	-	-	-	49
Schodnice oblá 31,6 x 33		12	12	12	12	12	-
Schodnice oblá rohová 33 x 33		49	49	49	49	-	-
Sokl s oblou hranou 31,6 x 9		1	1	1	1	1	1
Hrana bazénu RETT. 18 x 50		20	20	20	-	-	20
Hrana bazénu RETT. 18 x 31,6		-	-	-	19	19	-
Schodnice RETT. 120 x 33		58	58	58	58	58	58

Přelivné hrany overflowing systém




1




HAWAII HRANA
BPHA 0000 25x50

33

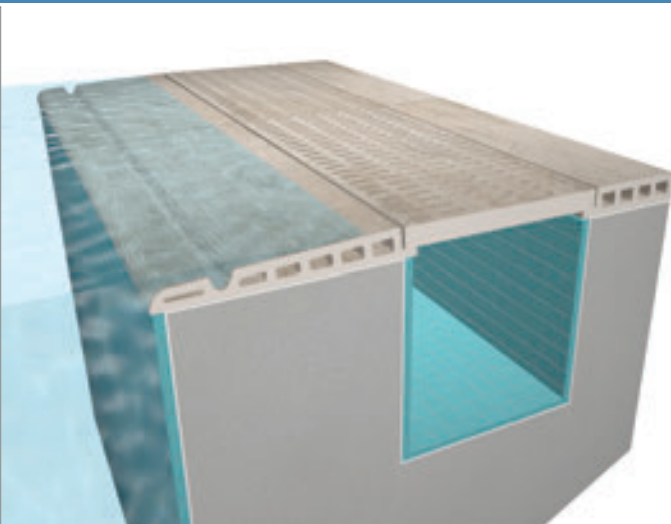

2

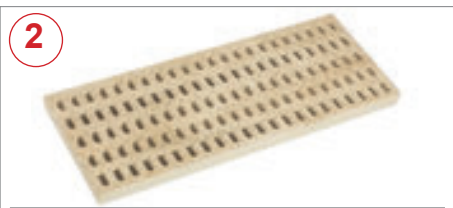

HAWAII KERAMICKÝ ROŠT
RJ99 0000 20x50 35 l / s



54

3



HAWAII ULOŽENÍ ROŠTU
SRHA EI00, EE00 18x50

30

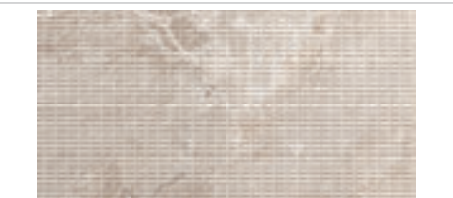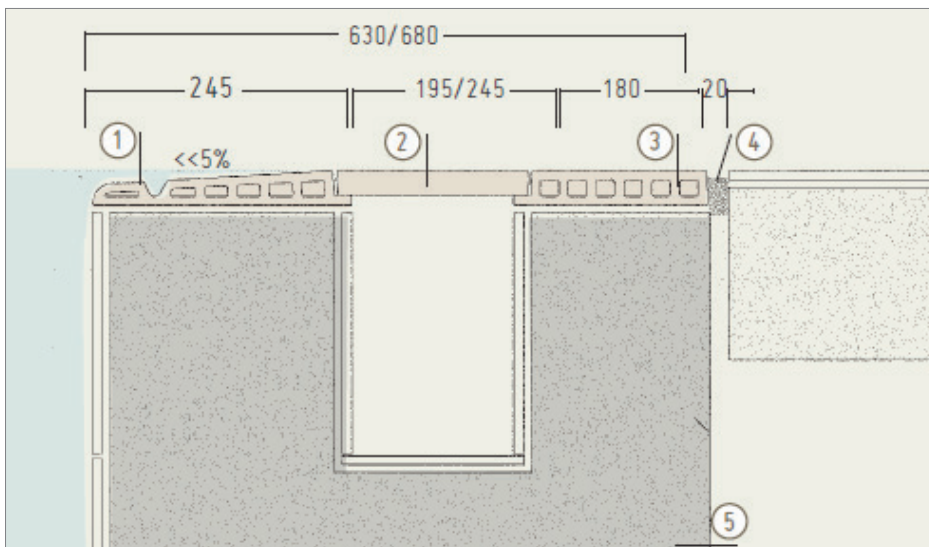


HAWAII BASE NON SLIP C / R12 / class 3
PVHA 0000 25x50

29




SEA ROCK
CAMEL



RAIN FOREST
MUSGO




RAIN FOREST
BLANCO



STROMBOLI
LIGHT



Přelivné hrany skimmer systém



1




FIDJI HRANA
BPF1 0000 45x70

54




SCHODNICE
31,6 x 33

12

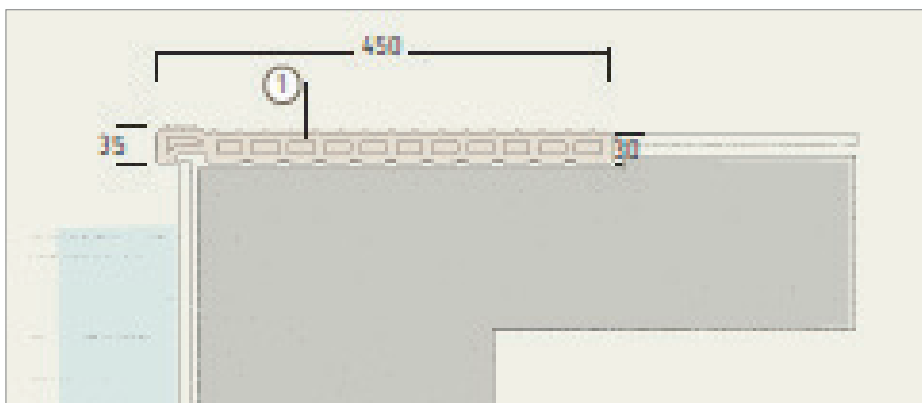


TVAROVKA L
18 x 50


20




SEA ROCK
CARMEL



RAIN FOREST
MUSGO



RAIN FOREST
BLANCO



STROMBOLI
LIGHT



Symbolika

 Obklad	 Protiskluznost R9 - R13	 Odolnost vůči chemikáliím tř. AA-A
 Dlažba	 Otěruvzdornost PEI I - PEI V	 Odolnost vůči chemikáliím tř. B-C
 Mrazuvzdorné	 Protiskluznost A	 Nasákovost
 Snadno čistitelné dlaždice	 Protiskluznost B	 Odolnost vůči teplotním šokům
 Dlaždice s normální údržbou	 Protiskluznost C	

Protiskluzné materiály

Klasifikace protiskluznosti naboso na nakloněné mokré ploše (DIN 51097)

Skup. A	<ul style="list-style-type: none"> - Převážně suché koridory, kde je možno procházet naboso - Jednotlivé a hromadné převlékárny, šatny - Dno bazénu s hloubkou vody od 80 do 135 cm 	≥ 12° (od 12° do 17°)
Skupina B	<ul style="list-style-type: none"> - Převážně suché koridory, kterými je možno procházet naboso, jestliže nejsou zařazeny ve skupině A - Sprchy a prostory okolo bazénové vany, prostory okolo dezinfekčních zařízení - Vodorovné dno bazénové vany v částech pro neplavce tam, kde je hloubka vody menší než 80 cm - Dno bazénu se sklonem do 8° s hloubkou od 0 do 135 cm - Dno bazénové vany v prostorech pro neplavce v bazénech s umělým vlnobitím - Dno bazénové vany s nastavitelnou hloubkou a dno dětského bazénu (brouzdaliště) - Vstupní žebříky do vody, vstupní schody do vody s max. šířkou 1 m a se zábradlím po obou stranách - Žebříky a schody vně bazénové vany - Stupně pro sezení 	≥ 18° (od 18° do 23°)
Skupina C	<p>Pouze ve speciálních případech pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dno bazénu se sklonem nad 8° s hloubkou od 0 do 135 cm - Vstupní schody do vody, pokud nejsou zařazeny do skupiny B - Brodítka, pokud nejsou zařazena do skupiny B - Zvláštní nakloněné plochy nezařazené do skupiny B 	≥ 24° (nejméně 24°)
Pozn.	Protiskluznost dlaždic je závislá na jejich velikosti (rozměru). Podlaha členěná četnými spárami mezi jednotlivými prvky představuje bezpečnější a tím protiskluznější povrch (stejně technologicky vyrobená dlaždice bude víc protiskluzná v rozměru např. 12,5x25 cm než v rozměru 30x60 cm)	

Klasifikace glazovaných obkladových prvků podle odolnosti povrchu podle otěru - zkušební metoda PEI

Počet otáček

PEI I	Na podlahy chráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, ...), vhodné pro ložnice, koupelny v soukromých bytech, WC bytů, ...	150 ot.
PEI II	Na podlahy chráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, ...), vhodné pro všechny místnosti v soukromých bytech včetně kuchyně	600 ot.
PEI III	Na podlahy chráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, ...), vhodné pro všechny místnosti obytné včetně kuchyní a teras, rovněž pro hotelové pokoje, koupelny, nemocniční pokoje apod.	1 500 ot.
PEI IV	Na podlahy nechráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, ...), rovněž místnosti s přímým vstupem zvenku; vhodné především do kaváren, restaurací, hotelů, obchodů, škol, nemocnic, kanceláří kromě do prostorů pod pulty nebo pod pokladny veřejných podniků	12 000 ot.
PEI V	Na podlahy nechráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, ...), rovněž tak místnosti s přímým vstupem zvenku; vhodné do kaváren, restaurací, obchodů, škol, nemocnic, prostoru pod pulty nebo pod pokladny veřejných podniků	> 12 000 ot.

Klasifikace protiskluznosti pro chůzi s obuví - třídy R9 - R13 (DIN 51130)


Určuje stupeň protiskluznosti dlaždice podle úhlu náklonu zkušební plošiny s osobou vážící 70 kg, ve standardní obuvi, kdy je chůze ještě bezpečná

R9	úhel 6° až 10°	
R10	úhel 10,1° až 19°	
R11	úhel 19,1° až 27°	
R12	úhel 27,1° až 35°	
R13	více než 35°	

Technické vlastnosti

CHARAKTERIKA	ZKUŠEBNÍ METODA	POŽADOVANÉ PARAMETRY			VÝSLEDKY		
ROZMĚRY A JAKOST POVRCHU							
ROZMĚRY		S≤90	190<S≤410	410<S	S≤90	S≤90	S≤90
DÉLKA, ŠÍŘKA							
Odchylka v % průměrného rozměru hrany jednotlivého obkladového prvku od deklarovaného rozměru (W)	ISO 10545-2	±1,2	±0,75	±0,6	±1	±0,6	±0,5
Odchylka v % průměrného rozměru hrany jednotlivého obkladového prvku od průměrné velikosti souboru 10 zkoušených vzorků	ISO 10545-2	±0,75	±0,5	±0,5	±0,6	±0,4	±0,4
TLOUŠŤKA							
Ochylka v % průměrné tloušťky obkladového prvku od deklarovaného rozměru	ISO 10545-2	±10	±5	±5	±8	±4	±4
PŘÍMOST LÍCNÍCH HRAN							
Největší odchylka vztahující se na odpovídající deklarovaný rozměr	ISO 10545-2	±0,75	±0,5	±0,5	±0,6	±0,4	±0,4
PRAVOÚHLOST							
Největší odchylka vztahující se na odpovídající deklarovaný rozměr	ISO 10545-2	±1	±0,6	±0,6	±0,9	±0,5	±0,5
ROVINNOST							
a) Odchylka ve středu lícni plochy vztažená k úhlopříčce vypočtené z deklarovaných rozměrů	ISO 10545-2	±1	±0,5	±0,5	±0,8	±0,4	±0,4
b) Odchylka ve středu hrany vztažená k odpovídajícímu deklarovanému rozměru	ISO 10545-2	±1	±0,5	±0,5	±0,8	±0,4	±0,4
c) Odchylka v rozích vztažená k úhlopříčce vypočtené z deklarovaných rozměrů	ISO 10545-2	±1	±0,5	±0,5	±0,8	±0,4	±0,5
JAKOST POVRCHU		Nejm. 95% obkl. prvků nesmí mít viditelné vady			Nejm. 97% obkl. prvků nemá viditelné vady		
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI							
NASÁKAVOST %	ISO 10545-3	E ≤ 0,5			0,16		
LOMOVÁ ZATÍŽENÍ, N							
Tloušťka ≥ 7,5 mm	ISO 10545-4	Minimum 1300			1300		
Tloušťka < 7,5 mm		Minimum 700					
PEVNOST V OHYBU, N/mm ²	ISO 10545-4	Minimum 35			43		
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ							
Odolnost proti hloubkovému opotřebení neglazovaných dlaždic	ISO 10545-6	Maximum 175 mm ³			95,8 mm ³		
Odolnost proti povrchovému opotřebení obkladových prvků ke zhotovení dlažby	ISO 10545-7	Požaduje se			Počet cyklů 1500 - třída 3		
KOEFICIENT DÉLKOVÉ TEPLŮTNÍ ROZTAŽNOSTI	ISO 10545-8	< 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹			< 9-7 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		
ODOLNOST PROTI ZMĚNĚM TEPLoty	ISO 10545-9	Požaduje se			Odolává		
ODOLNOST PROTI VZNIKU VLASOVÝCH TRHLIN	ISO 10545-11	Požaduje se			Odolává		
ODOLNOST PROTI VLIVU MRAZU	ISO 10545-12	Požaduje se			Odolává		
ODOLNOST PROTI KYSELINÁM A LOUHŮM O NÍZKÉ KONCENTRACI	ISO 10545-13	Glaz. dlaždice - požaduje se od výrobce Neglaz. dlaždice - požaduje se od výrobce			Glaz. dlaždice : GLA Neglaz. dlaždice : ULA		
ODOLNOST PROTI TVORBĚ SKVRN	ISO 10545-14	Glaz. dlaždice - alespoň třída 3			Glaz. dlaždice - třída 5		
ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM POUŽÍVANÝCH V DOMÁCNOSTI A PROSTŘEDKŮM NA ÚPRAVU VODY V BAZÉNECH	ISO 10545-13	Glaz. dlaždice - alespoň třída GB Neglaz. dlaždice - alespoň třída UB			Glaz. dlaždice - třída GB Neglaz. dlaždice - třída UB		
OBSAH OLOVA A KADMIA	ISO 10545-15	Olovo: < 0,8 mg/dm ² / Kadmium: < 0,07 mg/dm ²			Olovo: < 0,1 mg/dm ² / Kadmium: < 0,01 mg/dm ²		
VLIV UV ZÁŘENÍ NA ZMĚNU BAREV		Požaduje se			Stabilní		



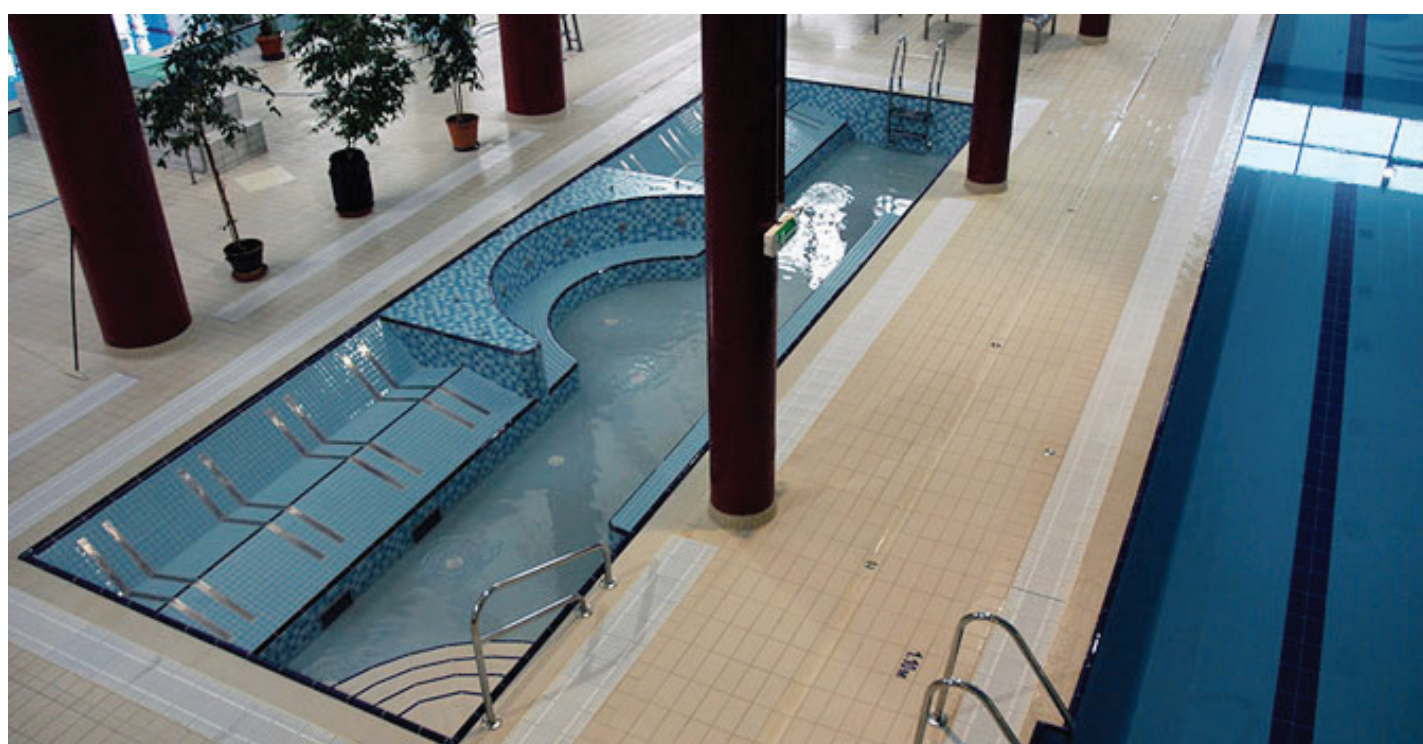


























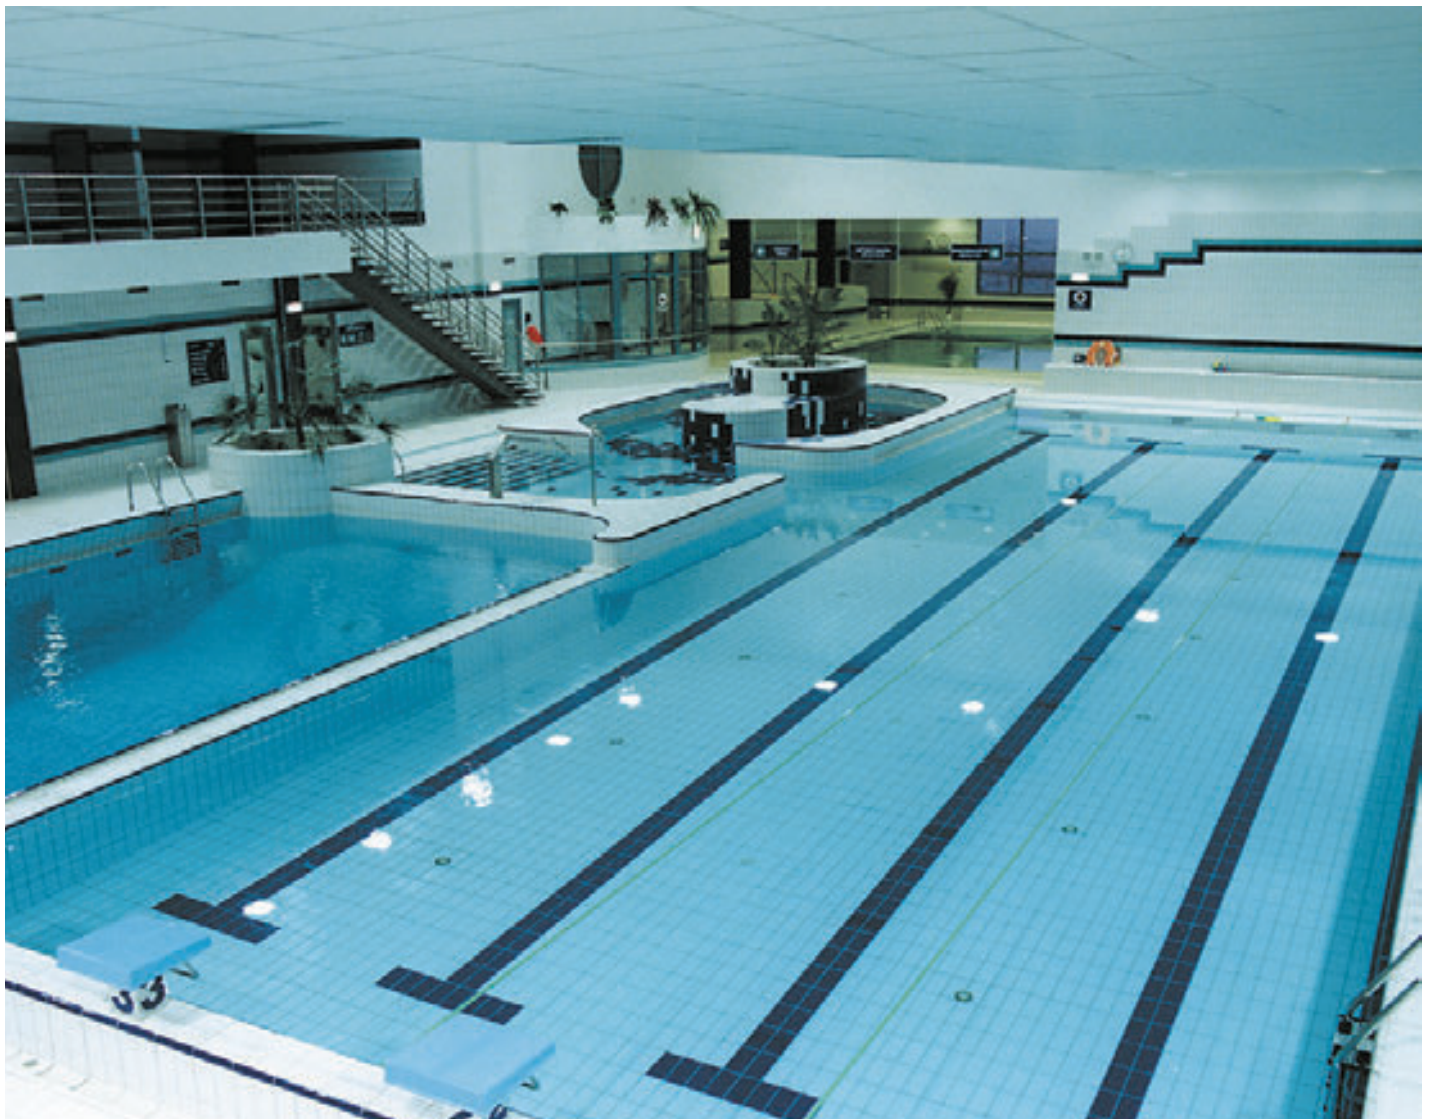



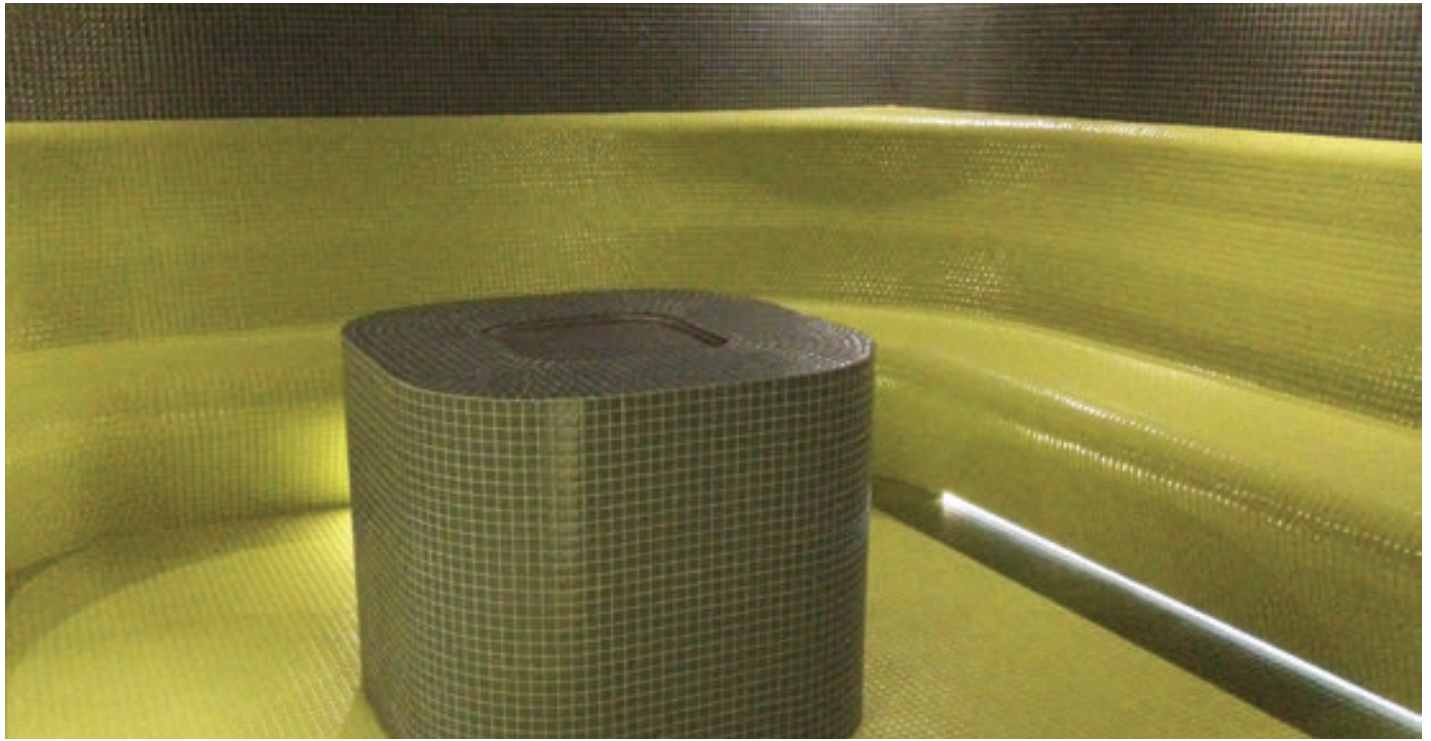

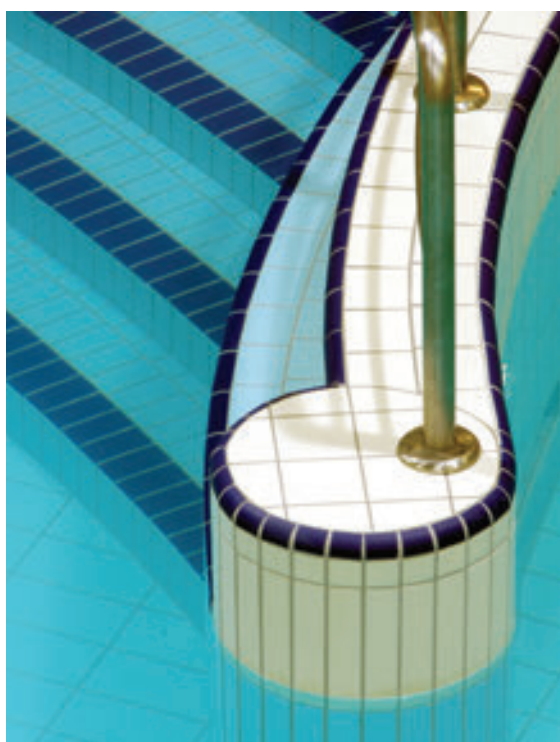



FIN GRES s.r.o., MRŠTÍKOVA 399 / 2A, 460 07 LIBEREC III - JEŘÁB
Tel.: (+420) 482 713 305 • mobil: 602 243 636, 602 433 429
www.fingres.cz • e-mail: info@fingres.cz